

NEW

超重量

低床キヤスター

ヨーク板厚8mm

溶接構造で強靱！

旋回部特殊構造

旋回、始動がスムーズ！！
牽引にも最適

最大荷重

1000kg



カム式フットブレーキ

溶接構造で強靱！

ウレタン硬度95度

ウレタンたわみ縮小！



各種運搬機器・キヤスター・総合メーカー

株式会社 **ヨド**



超重量用低床キャスター

車輪外径 80φ

ウレタン車 MCナイロン

600kg/900kg

車輪外径 100φ

ウレタン車 MCナイロン

700kg/1000kg

■開発経緯


大型機械、精密機械、半導体の足回りに於いて、従来より小さな径で強靱なキャスターの需要が高まってきているため。

■特徴

●ウレタン車はアルミ芯金にウレタン硬度95度を採用することでたわみも少なく、サビも発生しないため、長期保管可能です。



●旋回部に2段階のスラストベアリングを採用し衝撃にも強く、旋回性能を高めより軽い旋回が望めます。

○超重量用低床キャスター自在車付

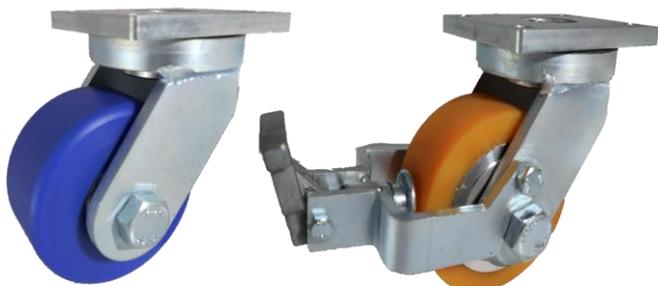

GDMCJ100

GDUJ100-ST

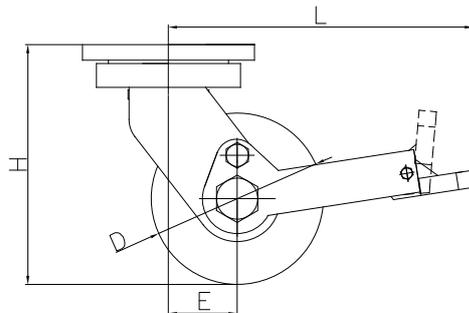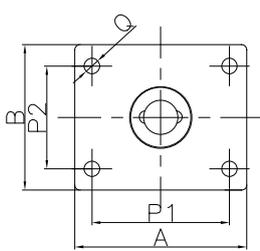

ストッパーなし

単位(mm)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	偏芯 E	重量(kg)
GDUJ80	ウレタン	80	600	120	47	100x85	80x60	9	40	2.4
GDUJ100		100	700	140	47					2.7
GDMCJ80	MCナイロン	80	900	120	48					2.3
GDMCJ100		100	1000	140	48					2.5



ストッパーあり

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H1	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	偏芯 E	回転半径 L	重量(kg)
GDUJ80-ST	ウレタン	80	600	120	47	100x85	80x60	9	40	168	2.9
GDUJ100-ST		100	700	140	47					178	3.2
GDMCJ80-ST	MCナイロン	80	900	120	48					168	2.8
GDMCJ100-ST		100	1000	140	48					178	3.1

○超重量用低床キャスター固定車付



GDUK80

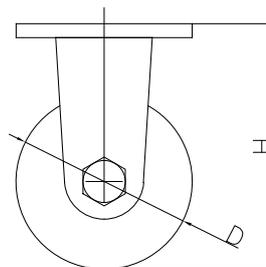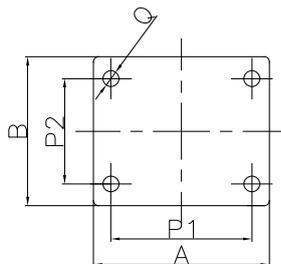

単位(mm)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	重量(kg)
GDUK80	ウレタン	80	600	120	47	100x85	80x60	9	1.7
GDUK100		100	700	140	47				2.0
GDMCK80	MCナイロン	80	900	120	48				1.6
GDMCK100		100	1000	140	48				1.8