




JA型

ステンレス製自在車

(JA型)

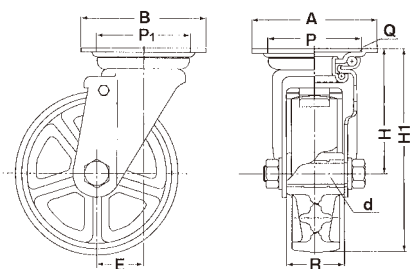

MCVSJA150

(単位：mm)

品名	材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	タイヤ巾 R	軸径 d	車輪付高さ H ₁	取付座 AxB	取付穴ピッチ PxP ₁	取付穴径 Q	偏芯 E	自重 (kg)
PJA75	ナイロン6	75	100	32	10	101	82x82	63x63	9.5	22	0.50
PNJA75 (ステンレスBrg)	樹脂製ゴム		70								0.55
PNAJA75	樹脂製ウレタン		100								0.51
PNUJA75 (ステンレスBrg)			100								0.53
PNUAJA75			100								0.49
MCVAJA75			150								0.57
MCVSJA75 (ステンレスBrg)	MCナイロン	150	0.61								
PJA100	ナイロン6	100	150	35	12	144	95x95	71x71	11	35	0.99
PNJA100 (ステンレスBrg)	樹脂製ゴム		100								1.04
PNAJA100	樹脂製ウレタン		100								0.99
PNUJA100 (ステンレスBrg)			150								1.01
PNUAJA100			150								0.96
MCVAJA100			200								1.13
MCVSJA100 (ステンレスBrg)	MCナイロン	200	1.18								
PJA130	ナイロン6	130	210	42	20	177	108x108	80x80	11	40	1.61
PNJA130 (ステンレスBrg)	樹脂製ゴム		145								1.85
PNAJA130	樹脂製ウレタン		145								1.65
PNUJA130 (ステンレスBrg)			200								1.78
PNUAJA130			200								1.58
MCVAJA130			300								1.95
MCVSJA130 (ステンレスBrg)	MCナイロン	300	2.03								
PJA150	ナイロン6	150	250	45	20	198	120x120	90x90	11	45	2.06
PNJA150 (ステンレスBrg)	樹脂製ゴム		175								2.14
PNAJA150	樹脂製ウレタン		175								1.94
PNUJA150 (ステンレスBrg)			250								2.09
PNUAJA150			250								1.89
MCVAJA150			350								2.38
MCVSJA150 (ステンレスBrg)	MCナイロン	350	2.5								
PJA200	ナイロン6	200	340	45	20	250	140x140	112x112	11.5	58	3.07
PNJA200 (ステンレスBrg)	樹脂製ゴム		220								3.23
PNAJA200	樹脂製ウレタン		220								3.03
PNUJA200 (ステンレスBrg)			350								3.04
PNUAJA200			350								2.84
MCVAJA200			500								3.63
MCVSJA200 (ステンレスBrg)	MCナイロン	500	3.83								

※PN・PNU型車輪ステンレスベアリング入使用は防錆及び走行性に最適です。

〈適応車輪〉

P型

PNA型

PNsus型

PNUA型

PNUsus型

MCVA型

MCVS型








KAB型

ステンレス製ストッパー付固定車

(KAB型)

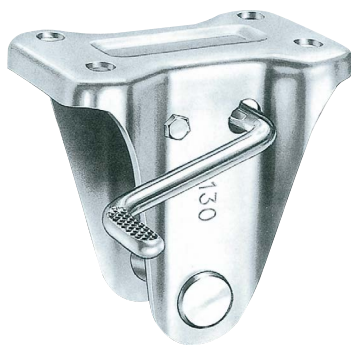

※逆ブレーキもあります

MCVSKAB150

板バネはバネ性を維持する為にSK5（炭素工具鋼）を用い、表面を硬質クロムメッキ処理しております

(単位：mm)

品名	材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	タイヤ巾 R	軸径 d	車輪付高さ H ₁	取付座 AxB	取付穴ピッチ PxP ₁	取付穴径 Q	自重 (kg)
PKAB75	ナイロン6	75	100	32	10	101	95x72	63x40	9.5	0.36
PNKAB75 (ステンレスBrg)	樹脂製ゴム		70							0.41
PNAKAB75	樹脂製ウレタン		100							0.37
PNUKAB75 (ステンレスBrg)	樹脂製ウレタン		100							0.39
PNUAKAB75	樹脂製ウレタン		100							0.35
MCVAKAB75	MCナイロン		150							0.44
MCVSKAB75 (ステンレスBrg)	MCナイロン		0.48							
PKAB100	ナイロン6	100	150	35	12	144	115x80	80x45	11	0.78
PNKAB100 (ステンレスBrg)	樹脂製ゴム		100	0.83						
PNAKAB100	樹脂製ウレタン		150	0.78						
PNUKAB100 (ステンレスBrg)	樹脂製ウレタン		150	0.80						
PNUAKAB100	樹脂製ウレタン		150	0.75						
MCVAKAB100	MCナイロン		200	0.92						
MCVSKAB100 (ステンレスBrg)	MCナイロン		0.97							
PKAB130	ナイロン6	130	210	42	20	177	137x93	100x56	11	1.34
PNKAB130 (ステンレスBrg)	樹脂製ゴム		145	1.55						
PNAKAB130	樹脂製ウレタン		200	1.35						
PNUKAB130 (ステンレスBrg)	樹脂製ウレタン		200	1.48						
PNUAKAB130	樹脂製ウレタン		200	1.24						
MCVAKAB130	MCナイロン		300	1.68						
MCVSKAB130 (ステンレスBrg)	MCナイロン		1.76							
PKAB150	ナイロン6	150	250	45	20	198	137x93	100x56	11	1.60
PNKAB150 (ステンレスBrg)	樹脂製ゴム		175	1.68						
PNAKAB150	樹脂製ウレタン		250	1.48						
PNUKAB150 (ステンレスBrg)	樹脂製ウレタン		250	1.63						
PNUAKAB150	樹脂製ウレタン		250	1.43						
MCVAKAB150	MCナイロン		350	1.92						
MCVSKAB150 (ステンレスBrg)	MCナイロン		2.04							
PKAB200	ナイロン6	200	340	45	20	250	151x102	112x63	11.5	2.51
PNKAB200 (ステンレスBrg)	樹脂製ゴム		220	2.67						
PNAKAB200	樹脂製ウレタン		350	2.47						
PNUKAB200 (ステンレスBrg)	樹脂製ウレタン		350	2.49						
PNUAKAB200	樹脂製ウレタン		350	2.29						
MCVAKAB200	MCナイロン		500	3.08						
MCVSKAB200 (ステンレスBrg)	MCナイロン		3.28							

※PN・PNU型車輪ステンレスベアリング入使用は防錆及び走行性に最適です。

〈適応車輪〉

P型

PNA型

PNsus型

PNUA型

PNUsus型

MCVA型

MCVS型



ステンレス製ストッパー付固定車