YODONO

運搬機器カタログ Ver.11

Transportation equipment Catalogue

CONTENTS

トピックリフター
ボンベ運搬車
ドラム缶運搬機器
丁稚車･キャリー車
重量物運搬車シリーズ
用途別運搬車シリーズ
木材運搬車･リヤカー
プレス製運搬車150kg積
プレス製運搬車250kg積
プレス製運搬車300kg積
プレス製運搬車500kg積
ステンレス製運搬車150～500kg
樹脂製運搬車150･300kg積
一輪車･カード車･ワークテナー
キャッチパレットトラック
リフターシリーズ
テーブルリフター
ローラコンベヤ





Transportation equipment Catalogue

CONTENTS

- トピックリフター 1
- ボンベ運搬車 2
- ドラム缶運搬機器 3
- 丁稚車・キャリー車 4
- 重量物運搬車シリーズ 5
- 用途別運搬車シリーズ 6
- 木材運搬車・リヤカー 7
- プレス製運搬車　150kg積 8
- プレス製運搬車　250kg積 9



- プレス製運搬車　300kg積 10
- プレス製運搬車　500kg積 11
- ステンレス製運搬車150～500kg 12
- 樹脂製運搬車150・300kg積 13
- 一輪車・カード車・ワークテナー 14
- キャッチパレットトラック 15
- リフターシリーズ 16～18
- リフターシリーズ・テーブルリフター 19
- ローラコンベヤ 20














YODONO トピックリフター



TLX-H150-7
ハンドル折り畳み式





TLX-H250-8
急降下防止
バルブ付



TLX-H500-9
急降下防止バルブ付



1,000×600(mm)の
ビッグテーブル
TLX-H800-10
急降下防止バルブ付




最高1,500(mm)まで
高揚程実現
TLX-WH300-15
急降下防止バルブ付

■足踏式トピックリフター仕様

型式＼仕様	能力 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さ×幅(mm) C×D	全長 (mm) E	全幅 (mm) F	全高 (mm) G	ステアリング ホイール φ×幅(mm)	ロード ホイール φ×幅(mm)	ポンプ ペダル回数 (回)	車体重量 (kg)
TLX-H150-7	150	210	740	700×400	950	400	815	ゴム100x25	ゴム100x25	13	35
TLX-H250-8	250	245	850	800×500	1,050	500	845	ゴム100x32	ゴム100x32	24(12)	56
TLX-H500-9	550	330	980	900×600	1,150	600	900	ゴム150x42	ゴム150x42	51(30)	94
TLX-H800-10	800	340	1,070	1,000×600	1,250	600	900	ウレタン150x42	ウレタン150x42	62(36)	127
TLX-WH300-15	300	410	1,500	900×600	1,150	600	900	ゴム150x42	ゴム150x42	63(38)	120

TLX-H250-8、TLX-H500-9はステンレス仕様にできます。　　※(　　)内は早揚りの回数です。

■寸法図



バッテリー式
トピックリフター




TLX-D800-10

パワフルな上昇下降、
スムーズな操作。

バッテリータイプならではの
すぐれた作業効率です。

- 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
- 安全性優先の下降調整バルブ付き
- 強力なパーキングブレーキ付き
- 使いやすいテーブルデザイン
- 自動積荷チェックバルブ装置内蔵
- 3色に色分けしたバッテリーメーター
- 充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

■寸法図(バッテリー式)



■バッテリー式トピックリフター仕様

型式＼仕様	能力 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さ×幅(mm) C×D	全長 (mm) E	全幅 (mm) F	全高 (mm) G	ステアリング ホイール φ×幅(mm)	ロード ホイール φ×幅(mm)	バッテリー	上昇時間 (秒)	車体重量 (kg)
TLX-D500-9	550	330	950	900x600	1,150	600	900	ゴム150x42	ゴム150x42	DC12V	6~10	131
TLX-D800-10	800	340	1,040	1,000x600	1,250	600	900	ウレタン150x42	ウレタン150x42	48AH/5HR	9~18	160

※充電器は搭載型準定電流方式(AC100V)

No.46

プロパンボンベカー

プロパン （プロパン用）
50kg

最大積載量	120Kg	
車体寸法	全高×全巾 1600㎜×400㎜	
積載面寸法	台巾 360㎜	スクイ金 135㎜×350㎜
使用車輪	ソリッドタイヤ 13"×3"	
自　重	15Kg	



No.192

プロパントラック

プロパン （プロパン用）
50kg

最大積載量	120Kg	
車体寸法	全高×全巾 1360㎜×500㎜	
積載面寸法	台巾 350㎜	スクイ金 250㎜×350㎜
使用車輪	ソリッドタイヤ 13"×3"	
自　重	20Kg	



No.47-3

酸素・アセチレンボンベ運搬車

酸素 アセチレン （酸素・アセチレン用）
7000ℓ　7kg

小まわりのきく3輪タイプ!!

最大積載量	150Kg	
車体寸法	全高×全巾 1350㎜×800㎜	
積載面寸法	台巾 630㎜	スクイ金 250㎜×650㎜
使用車輪	ソリッドタイヤ250φ プレス旋回車100φ	
自　重	28Kg	



No.47-4

酸素・アセチレンボンベ運搬車

酸素 アセチレン （酸素・アセチレン用）
7000ℓ　7kg

安定性の高い4輪タイプ!!

最大積載量	150Kg	
車体寸法	全高×全巾 1350㎜×800㎜	
積載面寸法	台巾 630㎜	スクイ金 250㎜×650㎜
使用車輪	プレス車輪250φ プレス旋回車100φ	
自　重	32Kg	



No.48

ボンベカー

酸素 アセチレン （酸素・アセチレン用）
7000ℓ　7kg

最大積載量	150Kg	
車体寸法	全高×全巾 1240㎜×790㎜	
積載面寸法	台巾 600㎜	スクイ金 310㎜×610㎜
使用車輪	ソリッドタイヤ 13"×3"	
自　重	24Kg	



専用仕切板が取りつけられます!!

仕切板は、酸素ボンベとアセチレンボンベとの仕切として簡単に取付けできます。

万一に備えて是非装備ください。（オプション）



No.47,No.48各タイプともに仕切り板が取り付けられます。

No.49

酸素立型1本積

酸素 （酸素1本積）
7000ℓ

最大積載量	120Kg	
車体寸法	全高×全巾 1300㎜×480㎜	
積載面寸法	台巾 300㎜	スクイ金 300㎜×240㎜
使用車輪	プレス車輪200φ	
自　重	11Kg	



No.201

車輪移動式酸素1本積

酸素 （酸素1本積）
7000ℓ



最大積載量	120Kg	
車体寸法	全高×全巾 1550㎜×300㎜	
積載面寸法	台巾 240㎜	スクイ金 160㎜
使用車輪	プレス車輪200φ	
自　重	14Kg	



ドラム缶運搬機器

ドラム缶をワンタッチで掴み、簡単に垂直にリフトさせる軽便ドラムカーをはじめ、回転ハンドルでラクに投入できる回転機標準型・ハイリフト型を揃えております。

No.59-300B / No.59-AR
ドラム缶用運搬車





※ノーパンク仕様も可能です

シリーズ	車体寸法	使用車輪	積載荷重	自重
No.59-300B	1550×640	300φソリッド車輪	300Kg	30Kg
No.59-AR	1550×680	350-5空気入タイヤ	300Kg	24Kg

No.190 / No.191
ドラムハンディ
300kg積　スチール製ドラム缶用




シリーズ	最大積載量	車体寸法	使用車輪	自重
No.190	300Kg	1550×625	250φプレス車輪	23Kg
No.191	300Kg	1550×700	350-5空気入タイヤ	24Kg

No.60-300
軽便ドラムカー
プレス車輪付
300kg



車体寸法	使用車輪	リフト	積載荷重	自 重
850X920X1,130	前輪プレス200φジェン2ケ 後輪プレス130φジェン自在S1	80	300Kg	29Kg

No.60-300AL
軽便ドラムカー
ノーパンククッションタイヤ付
300kg

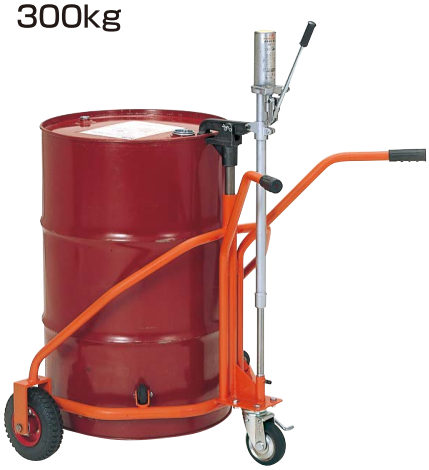

車体寸法	使用車輪	リフト	積載荷重	自 重
850X920X1,130	前輪ノーパンクタイヤ210φ2 後輪プレス130φジェン自在S1	80	300Kg	29Kg

No.60-500
軽便ドラムカー
プレス車輪付
500kg



車体寸法	使用車輪	リフト	積載荷重	自 重
850X920X1,130	前輪プレス200φウレタン2ケ 後輪プレス130φウレタン自在S1	80	500Kg	29Kg

No.591
ドラムホリゾナー



No.58
ドラムグリッパー




No.591-C
ホリゾナー
車輪付



No.500
ドラムオープナー




No.512
ドラムグリッパー
横吊型



No.592
ドラム缶
起こし器



YODONO 丁稚車・キャリー車

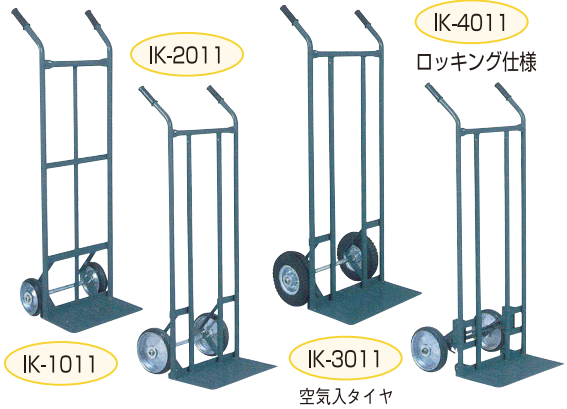

品番＼仕様	全長	すくい板(長×巾)	使用車輪	積載荷重	自重
IK-1011	1160	170×370	φ150	120kg	9kg
IK-2011	1210	205×470	φ200	200kg	13kg
IK-3011	1210	205×470	φ220 空気入	150kg	13kg
IK-4011	1210	205×470	φ200	250kg	15kg

No.40


ライトキャリヤー



車体寸法	スクイ板	使用車輪	積載荷重	自　重
1180H×500W×500L	350W×230L	ノーパンク200φ	120kg	12kg

ポニー EV 200kg積

3×6のベニヤ・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま
マンションのエレベーターにのる事ができます。

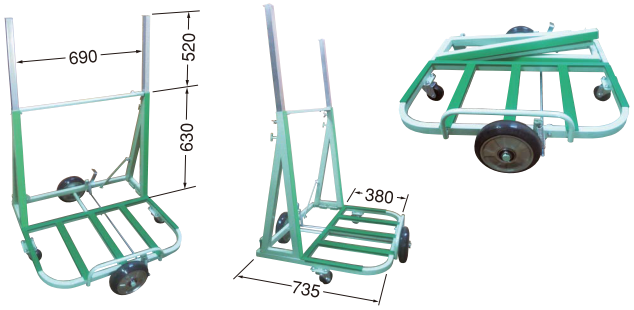


○ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみが出来ます。
○エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ねじで固定した後、たて積みして下さい。マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。)
○強力なブレーキもついています。
○平地のみでの搬送は横積みにして下さい。

車体寸法	使用車輪	積載荷重
1150H×735W×690L	ゴム車輪180φ	200kg


ポニー ST 300kg積

パネル・板・長尺もの、エレベーターに収納可

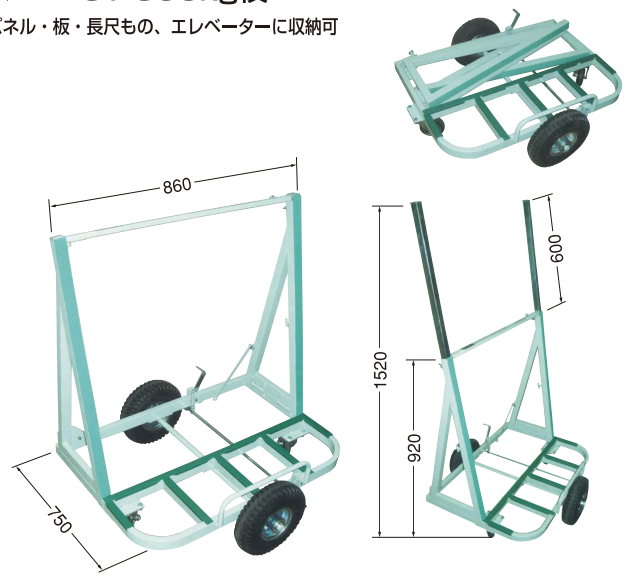

車体寸法	使用車輪	積載荷重	自重
1520H×750W×860L	ノーパンククッションタイヤ248φ	300kg	30kg

ポータブルポニー

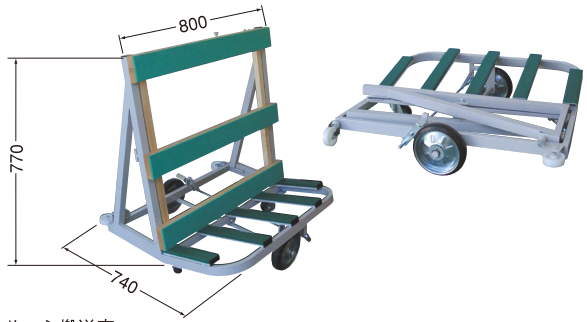

ガラス・サッシ搬送車
簡単に折たためます。ガラスの当る面はゴムを貼ってあります。
強力なブレーキも付いております。

車体寸法	使用車輪	積載荷重
770H×740W×800L	ゴム車輪180φ	200kg

ポニー RS
(天秤式)



車体寸法	使用車輪	積載荷重	自重
910H×750W×860L	ノーパンククッションタイヤ248φ	300kg	30kg

YODONO 重量物運搬車シリーズ

重量物の運搬に安全・快適なシリーズです。ジェーンラバーの仕様により、重量たっぷりの荷でもより軽く押せます。アイテムも豊富に揃えました。

No.20
片袖運搬車（空気入付）



● 片袖運搬車（空気入付）仕様　ノーパンク仕様もあります

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	300m/m	900m/m	空気入タイヤ 218φ	300Kg	35Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.21
片袖運搬車



● 片袖運搬車仕様

	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
FCD	900×600	235m/m	850m/m	FCDジェンゴム 150φ	500Kg	35Kg
プレス	900×600	240m/m	850m/m	プレスジェンゴム 150φ	500Kg	30Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.21S
小型運搬車



● 小型運搬車仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
650×450	185m/m	780m/m	100φ	300Kg	22Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.22
片袖鉄板張運搬車



● 片袖鉄板張運搬車仕様

	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
FCD	900×600	235m/m	900m/m	FCDジェンゴム 150φ	500Kg	36Kg
プレス	900×600	240m/m	900m/m	プレスジェンゴム 150φ	500Kg	31Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.23
片袖木張運搬車



● 片袖木張運搬車仕様

	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
FCD	900×600	250m/m	900m/m	FCDジェンゴム 150φ	500Kg	31Kg
プレス	900×600	255m/m	900m/m	プレスジェンゴム 150φ	500Kg	26Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.30
両袖運搬車



● 両袖運搬車仕様

	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
FCD	900×600	235m/m	900m/m	FCDジェンゴム 150φ	500Kg	40Kg
プレス	900×600	240m/m	900m/m	プレスジェンゴム 150φ	500Kg	35Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.25
片袖運搬車




● 片袖運搬車仕様

	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
FCD	1200X750	282m/m	900m/m	FCDジェンゴム 200φ	700Kg	57Kg
プレス	1200X750	292m/m	900m/m	プレスジェンゴム 200φ	700Kg	50Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.26
両袖運搬車

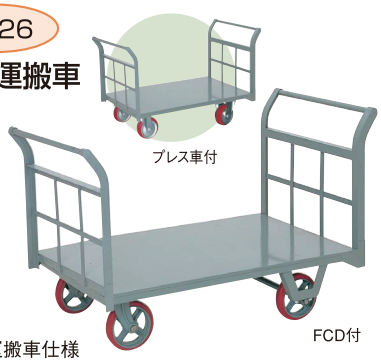

● 両袖運搬車仕様

	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
FCD	1200X750	282m/m	900m/m	FCDジェンゴム 200φ	700Kg	65Kg
プレス	1200X750	292m/m	900m/m	プレスジェンゴム 200φ	700Kg	58Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

オプション使用例

フロアーロック付







ヨドノ製重量物運搬車は、御利用していただく方のために作られた運搬車です。だから…

1. すべて赤ゴム（ポリブタジェンゴム）使用していますので、始動抵抗が軽いのが特徴です。
2. 台寸も自由自在、搬送物に合わせて御指定下さい。
3. 搬送物の荷重に合わせて、鋼材・部品も弊社にて選択します。
4. 床面を低くおさえたい…でも軽く押したい。
5. 重量運搬物、台寸の長い運搬車はハンドル側自在車取付によりスムーズに…。


⇒ このような時は、inch up

完成車仕様により
自在車は130φで完成車は180φ
自在車は150φで完成車は200φ
というように固定車を大きくすることにより軽く運搬出来ます。





ポンプ取付等穴加工
（うら面に補強入れます。）



吊り上げフック等の取付

YODONO 用途別運搬車シリーズ

No.21-スプリング

片袖運搬車（スプリング車輪付）



路面の凹凸に対してスプリングが働き荷台の揺れを防止します。
バネの強度により200kg・350kg・500kg用があります。

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	240m/m	900m/m	150φ	500Kg	30Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

ボード台車




ハンドルの本数も用途に応じて変更可能です。

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
1200×750	275m/m	900m/m	200φ	750Kg	60Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.25-5輪

片袖運搬車 5輪タイプ

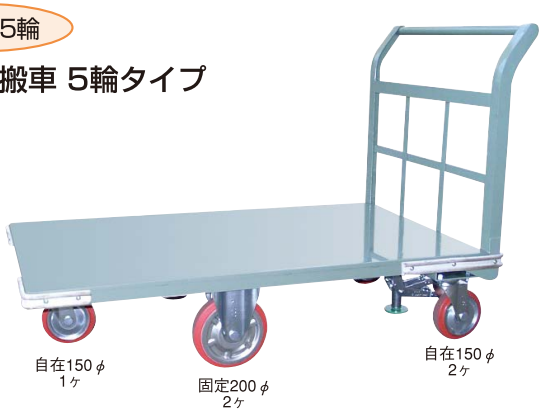


狭いスペースでも小回りが効きます。

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
1200×750	275m/m	900m/m	-	700Kg	57Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。※フロアーロックはオプションです。

No.21-平台車

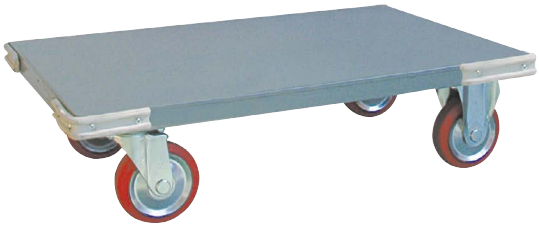

写真は2輪自在、2輪固定付（4輪自在も製作できます。）

荷台寸法	床面高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	238m/m	150φ プレス車輪	500Kg	22Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.21-ステン





クリーンルームでの使用、食品・
薬品関係の運搬に適しています。

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	240m/m	900m/m	ステン150φ	500Kg	30Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。




●この様な台車も作成可能です。

YODONO 木材運搬車・リヤカー

さまざまな現場の、多様な作業条件を満たすヨドノの重量物運搬車シリーズⅡ。安全性はもちろん、抜群の機能性で多彩なニーズにお応えします。

No.93 木材運搬車1号型

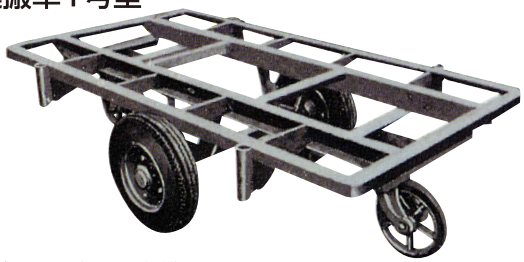

● 木材運搬車1号型仕様

荷台寸法 L×W×H	使 用 車 輪	積載荷重
1,670×910×480	空気入完成車400×8×4P-1ヶ付 WJ250-2ヶ付（前後）天秤式	1,500Kg

No.93 木材運搬車2号型



● 木材運搬車2号型仕様

荷台寸法 L×W×H	使 用 車 輪	積載荷重
1,670×910×480	空気入完成車400×8×4P-1ヶ付 WJ350×5-2ヶ付（前後）天秤式	1,500Kg


No.93 木材運搬車3号型



● 木材運搬車3号型仕様

荷台寸法 L×W×H	使 用 車 輪	積載荷重
1,670×910×480	空気入完成車400×8×4P-1ヶ付 WJ250-2ヶ付	1,500Kg

No.93 木材運搬車4号型

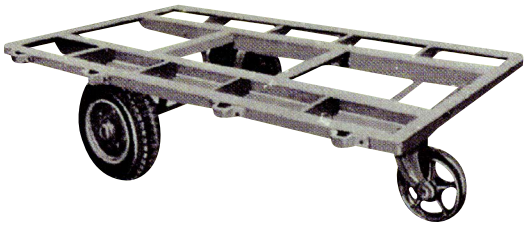

● 木材運搬車4号型仕様

寸法 L×W×H	使 用 車 輪	積載荷重
1,670×910×480	空気入完成車400×8×4P-1ヶ付 WJ250-1ヶ付	1,500Kg

No.97 標準型リヤカー



呼称	最大積載量	車体寸法			積載面寸法			使用車輪	自重
		全長	全巾	全高	荷台長さ	荷台巾	枠高さ		
1号	350Kg	1730	1080	720	910	760	460	26×2½（スポークホイール）空気入タイヤ	38Kg
2号	350Kg	1880	1080	720	1060	760	480		39Kg
3号	350Kg	2030	1140	720	1210	820	480		40Kg
4号	350Kg	2130	1170	720	1300	850	480		43Kg
5号	350Kg	2340	1230	720	1520	910	480		45Kg

※オプション　板張り仕様（面数をお知らせ下さい）
ノーパンクタイヤ仕様
重量用フレーム強化仕様（500kg）

No.95-TT ターンテーブル式トレーラー



（製作例）

特　徴

○重心の低い重量物の運搬には価格安です。
○他の構造に比べて製品価格が安い。
○構造が簡単でメンテナンスが容易で耐久性にすぐれます。
○バック走行、Uターンの必要な場所に適しています。

No.96-2N 2輪ナックル式トレーラー



（製作例）

特　徴

○重心が低く走行時の安定性バツグンです。
○ステアリング方式で操作性に優れています。
○安定角が良く転倒しにくいです。
○機械・設備搭載移動用として利用できます。

No.96-4N 4輪ナックル式トレーラー



（製作例）

特　徴

○走行時の安定性、操作性に優れています。
○4輪旋回なので、内外輪差が小さく、安定した軌跡をたどります。せまい通路での使用に適しています。
○起動がズレず、牽引車に対し追従性にすぐれています。
○多量連結ができます。

※仕様、積載重量、積載面寸法等ご希望に応じて製作いたします。

YODONO プレス製運搬車　150kg積

101A
ポータブルカー 折り畳み式



● 折り畳み式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
740×480	134m/m	855m/m	100φ	150Kg	11.5Kg

101F
ポータブルカー 金網張



● 金網張仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	金網高さ
740×480	134m/m	855m/m	100φ	150Kg	20Kg	510m/m

101B
ポータブルカー 固定式



● 固定式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
740×480	134m/m	855m/m	100φ	150Kg	10.5Kg

101BA
ポータブルカー ブレーキ付



● ブレーキ付折り畳み式仕様
※ブレーキはユニット式のため他の仕様でも取付出来ます

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
740×480	134m/m	855m/m	100φ	150Kg	13Kg

101C
ポータブルカー 2段式



● 2段式仕様（片袖、両袖御指定下さい。）

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	棚間隔
740×480	134m/m	850m/m	100φ	150Kg	17.5Kg	500m/m

101H
ポータブルカー 平台車



● 平台車仕様　2輪自在2輪固定付（四輪自在も製作出来ます。）

荷台寸法	床面高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
740×480	134m/m	100φ	150Kg	7.5Kg

101D
ポータブルカー 3段式



● 3段式仕様（片袖、両袖御指定下さい。）

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	棚間隔
740×480	134m/m	850m/m	100φ	150Kg	22Kg	240m/m

201PA
プラメッシュカー

201PA-ST
ストッパー付



● 折り畳み式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
800×500	143m/m	915m/m	100φ	200Kg	9.5Kg

YODONO プレス製運搬車　250kg積

201A
エコノミーカー 折り畳み式



● 折り畳み式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
815×515	205m/m	895m/m	130φ	250Kg	17.5Kg

201F
エコノミーカー 金網張



● 金網張仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	金網高さ
815×515	205m/m	895m/m	130φ	250Kg	27.5Kg	500m/m

201B
エコノミーカー 固定式



● 固定式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
815×515	205m/m	895m/m	130φ	250Kg	17.5Kg

201BA
エコノミーカー ブレーキ付



● ストッパー付折り畳み式仕様

※ブレーキはユニット式のため他の仕様でも取付出来ます

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
815×515	205m/m	895m/m	130φ	250Kg	19Kg

201C
エコノミーカー 2段式



● 2段式片袖仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	棚 間 隔
815×515	205m/m	955m/m	130φ	250Kg	29Kg	500m/m

オプション
空気入タイヤ付(AR) ノーパンクタイヤ付(AL)



※ストッパー付もできます

写真は301A-AR

●201、301、501シリーズに製作可能

使用例	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
301A-AR	900×600	245m/m	910m/m	170φ	200Kg	26.5Kg
301A-AL					300Kg	
501A-AR	1200×750	330m/m	915m/m	210φ	300Kg	50Kg
501A-AL					400Kg	

オプション
ワンタッチ式 ハンドストッパー

操作方法

ハンドル上部のバーを両手(片手)で軽く押さえると、ストッパーが解除され、スムーズに動きます。バーから両手(片手)を離すと自動的にストッパー装置が働き、車輪をロックし、停止します。



101A-HST

301A-HST

301F-HST





主要寸法	シリーズ	荷台寸法	床面高さ	車　輪	積載荷重
	101A-HST	740×480	134m/m	100φ	150Kg
	301A-HST	900×600	210m/m	130φ	300Kg
	301F-HST	900×600	210m/m	130φ	300Kg

101、501シリーズもハンドストッパー付にできます。

YODONO プレス製運搬車　300kg積

301A
フレッシュカー 折り畳み式



● 折り畳み式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	210m/m	850m/m	130φ	300Kg	19Kg

301F
ダイヤモンドカー 金網張



● 金網張仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	金網高さ
900×600	210m/m	910m/m	130φ	300Kg	30Kg	510m/m

301B
ダイヤモンドカー 固定式



301E
ダイヤモンドカー 両袖式



● 固定式・両袖式ハンドル仕様

シリーズ	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
301B	900×600	210m/m	870m/m	130φ	300Kg	18.5Kg
301E	900×600	210m/m	870m/m	130φ	300Kg	21.5Kg

301G
ダイヤモンドカー 横ハンドル式



● 横ハンドル式仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	210m/m	880m/m	130φ	300Kg	23Kg

301C
ダイヤモンドカー 2段式





● 2段式仕様（片袖、両袖御指定下さい。）

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	棚間隔
900×600	210m/m	950m/m	130φ	300Kg	28.5Kg	500m/m

301BA
フレッシュカー ブレーキ付



● ブレーキ付折り畳み式仕様

※ブレーキはユニット式のため他の仕様でも取付出来ます

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	210m/m	860m/m	130φ	300Kg	21.5Kg

301D
ダイヤモンドカー 3段式





● 3段式仕様（片袖、両袖御指定下さい。）

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	棚間隔
900×600	210m/m	970m/m	130φ	300Kg	40.5Kg	240m/m

301H
ポータブルカー 平台車



● 平台車仕様　2輪自在2輪固定付（四輪自在も製作出来ます。）

荷台寸法	床面高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	210m/m	130φ	300Kg	21.5Kg

501A
パレットカー 折り畳み式



● 折り畳み式仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
1200×750	290m/m	900m/m	200φ	500Kg	40.5Kg

501F
パレットカー 金網張



● 金網タイプ仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	金網高さ
1200×750	288m/m	1005m/m	200φ	500Kg	58Kg	500m/m

501B
パレットカー 固定式



● 固定式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
1200×750	290m/m	885m/m	200φ	500Kg	39Kg

501FW
パレットカー 金網張 W型 (特注品)



● 金網タイプ2段式仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	金網高さ
1200×750	295m/m	1520m/m	200φ	500Kg	75Kg	1000m/m

501C
パレットカー 2段式



● 2段式仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	棚間隔
1200×750	295m/m	1100m/m	200φ	500Kg	77Kg	500m/m

501G
パレットカー 横ハンドル式



● 横ハンドル両袖式仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
1200×750	288m/m	910m/m	200φ	500Kg	45Kg

501E
パレットカー 両袖式



● 両袖式仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
1200×750	288m/m	885m/m	200φ	500Kg	44Kg

501BA
パレットカー ブレーキ付



ブレーキ付
折り畳み式仕様

● 固定ハンドルも有ります（501BB）
※ ブレーキはユニット式のため他の仕様でも取付出来ます

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
1200×750	290m/m	900m/m	200φ	500Kg	43Kg

YODONO ステンレス製運搬車　150~500kg積

材質はSUS304鏡面仕上げ

SUS101A

ステンレス製 ポータブルカー 折り畳み式



● 折り畳み式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
740×480	145m/m	850m/m	100φ	150Kg	12Kg

SUS301A

ステンレス製 フレッシュカー 折り畳み式



● 折り畳み式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	205m/m	850m/m	130φ	300Kg	26Kg

SUS101B

ステンレス製 ポータブルカー 固定式



● 固定ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
740×480	145m/m	850m/m	100φ	150Kg	12Kg

SUS301B

ステンレス製 ダイヤモンドカー 固定式



● 固定ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	205m/m	850m/m	130φ	300Kg	25Kg

SUS101C

ステンレス製 ポータブルカー 2段式



● 2段式片袖仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	棚間隔
740×480	145m/m	850m/m	100φ	150Kg	20Kg	490m/m

SUS301C

ステンレス製 ダイヤモンドカー 2段式



● 2段式片袖仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	棚間隔
900×600	205m/m	950m/m	130φ	300Kg	40Kg	490m/m

SUS501B

ステンレス製 パレットカー 固定式



● 固定ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
1200×750	295m/m	900m/m	200φ	500Kg	48Kg

主な特長

- ●ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
- ●積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。
- ●荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
- ●作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。
- ●材質SUS304使用。
- ●ステンレスキャスター標準仕様。

用途例

- ●ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。
- ●ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。
- ●魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。
- ●薬品工場など化学関係工場。

101PA
樹脂製 ポータブルカー 折り畳み式



101PA-ST ストッパー付



● 折り畳み式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
710×455	145m/m	865m/m	100φ	150Kg	9Kg

301PA
樹脂製 フレッシュカー 折り畳み式



301PA-ST ストッパー付



● 折り畳み式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	215m/m	870m/m	130φ	300Kg	14.5Kg

101PB
樹脂製 ポータブルカー 固定式



● 固定式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
710×455	145m/m	865m/m	100φ	150Kg	8Kg

301PB
樹脂製 ダイヤモンドカー 固定式



● 固定式ハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
900×600	215m/m	880m/m	130φ	300Kg	13.5Kg

101PC
樹脂製 ポータブルカー 2段式





● 2段式仕様（片袖、両袖御指定下さい。）

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	棚間隔
710×455	145m/m	855m/m	100φ	150Kg	13.8Kg	485m/m

301PC
樹脂製 ダイヤモンドカー 2段式





● 2段式仕様（片袖、両袖御指定下さい。）

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自　重	棚間隔
900×600	215m/m	950m/m	130φ	300Kg	21Kg	495m/m

101PH
樹脂製 ポータブルカー 平台車



301PH
樹脂製 フレッシュカー 平台車



● 平台車仕様　2輪自在2輪固定付（四輪自在も製作出来ます。）

シリーズ	荷台寸法	床面高さ	使用車輪	積載荷重	自　重
101PH	710×455	145m/m	100φ	150Kg	5Kg
301PH	900×600	215m/m	130φ	300Kg	10Kg

オプション

ワンタッチ式 ハンドストッパー

301PF-HST



101PA-HST
301PA-HST



操作方法

ハンドル上部のバーを両手（片手）で軽く押さえると、ストッパーが解除され、スムーズに動きます。バーから両手（片手）を離すと自動的にストッパー装置が働き、車輪をロックし、停止します。

主要寸法	シリーズ	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
	101PA-HST	710×455	146m/m	850m/m	100φ	150Kg	11.5Kg
	301PA-HST	900×600	215m/m	910m/m	130φ	300Kg	16.5Kg
	301PF-HST	900×600	215m/m	935m/m	130φ	300Kg	28Kg

No.53 ホイル丸型カード車



4才・5才・6才

No.55 3才1輪車

空気入タイヤ付
ノーパンクタイヤ付
2輪タイプできます



No.56 2才1輪車

空気入タイヤ付
ノーパンクタイヤ付
2輪タイプできます



品名	呼称	最大積載量	積載容量	車体寸法 全長	車体寸法 全巾	車体寸法 全高	積載面寸法 長さ	積載面寸法 巾	積載面寸法 深さ	使用車輪 φ×W(ホイール)	自重
No.53	4才	300kg	約100ℓ	1340	750	830	850	490	390	26×2½ソリッドタイヤ	48.0kg
	5才	350	125	1340	800	835	870	500	410	〃	50
	6才	400	150	1400	850	840	870	550	410	〃	51
4才、5才、6才は溶接仕上げのため、水もれ不可の場合は全周溶接と指定下さい。価格はＵＰします。											
No.55	3才	100	54	1300	500	610	730	460	300	13×3空気入タイヤ 13×3ノーパンクタイヤ	14
No.56	2才	100	36	1360	685	550	750	660	160	13×3空気入タイヤ 13×3ノーパンクタイヤ	12

ワークテナー 樹脂製底板（鉄板製底板もあります）



収納時




組立時

外寸法(間口×奥行×高さmm)	内寸法(間口×奥行×高さmm)	自重kg	積載荷重kg
800×600×1700	740×545×1450	43	400
850×600×1700	790×545×1450	44	400
850×650×1700	790×595×1450	45	400
950×800×1700	890×745×1450	51	400
1000×800×1700	940×745×1450	52	400
1100×800×1700	1040×745×1450	54	400

500kg仕様もあります。

●キャスター取付け方法

○自在車 ▭固定車 ⊠ブレーキ付自在車 ⊖ターンロックキャスター ⊗ターンロックブレーキ



WL601 WL602 WL603 **WL624**（標準仕様） WL604 WL605 WL606 WL608


手動式キャッチパレットトラック

●メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。
●豊富なバリエーションの中から、最適な機種をお選びいただけます。










※オプション　W車輪型（標準タイプのみ）

■寸法図（標準タイプ）



●標準型キャッチパレットトラック仕様

型式	最大積載量(kg)	最低位H1(mm)	最高位H2(mm)	フォーク 外幅W1	フォーク 長さL1	フォーク 長さL2	フォーク 長さL3	フォーク 内幅W2	全長L4(mm)	全高H3(mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	車体質量(kg)
CP- 7M- 85	700	65	185	450	850	770	625	210	1,240	1,150	ステレオ 150×45	ウレタン 65×56	51
CP- 7S-100				520	1,000	920	775	280	1,390				55
CP- 7L-100				650				410					58
CP- 7L-120					1,200	1,120	975		1,590				64
CP-10M- 85	1,000	80	200	450	850	775	625	210	1,240	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 80×56	51
CP-10S-100				520	1,000	925	775	280	1,390				55
CP-10L-100				650				410					58
CP-10L-120					1,200	1,125	975		1,590				64
CP-13S-100	1,300	80	200	520	1,000	925	775	280	1,390	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 80×56	57
CP-13L-100				650				410					60
CP-15M- 85	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,260	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	62
CP-15S- 85				520				220					72
CP-15S- 98					980	860	700		1,390				73
CP-15S-107					1,070	950	790		1,480				74
CP-15S-115					1,150	1,030	870		1,560				75
◎ CP-15J- 98				620	980	860	700	320	1,390				74
CP-15J-107					1,070	950	790		1,480				75
CP-15L- 85				685	850	730	570	385	1,260				76
CP-15L-107					1,070	950	790		1,480				80
CP-15L-122					1,220	1,100	940		1,630				83
CP-15L-140					1,400	1,280	1,120		1,810				93
CP-20S- 85	2,000	80	200	520	850	730	570	220	1,260	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	72
CP-20S-107					1,070	950	790		1,480				74
CP-20S-115					1,150	1,030	870		1,560				75
CP-20L- 85				685	850	730	570	385	1,260				76
CP-20L-107					1,070	950	790		1,480				80
CP-20L-122					1,220	1,100	940		1,630				83
CP-20L-140					1,400	1,280	1,120		1,810				93
CP-25S-107	2,500	80	200	520	1,070	950	790	220	1,480	1,170	ウレタン 180×60	ウレタン 80×73	82
CP-25L-122				685	1,220	1,100	940	385	1,630				88
CP-30S-107	3,000	85	205	520	1,070	1,010	770	180	1,480	1,170	ウレタン 180×60	ウレタン W車輪 80×73	100
CP-30L-122				685	1,220	1,160	920	345	1,630				115
CP-30L-160					1,600	1,540	1,300		2,010				135
◎ CP-35S-107	3,500	85	205	520	1,070	1,010	770	180	1,450	1,170	ウレタン 180×60	ウレタン W車輪 80×73	102
◎ CP-35L-122				685	1,220	1,160	920	345	1,600				117
◎ CP-35L-160					1,600	1,540	1,300		1,980				137
CP-50L-150	5,000	100	220	700	1,500	1,440	1,200	360	1,900	1,190	ウレタン 200×70	ウレタン W車輪 80×73	220
◎ CP-50L-180					1,800	1,760	1,500		2,200				240

◎印は受注生産品です。　※CP-35・50は、ハンドル鉄製です。

●低床型タイプ(65mm)仕様

型式	最大積載量(kg)	最低位H1(mm)	最高位H2(mm)	フォーク 外幅W1	フォーク 長さL1	フォーク 長さL2	フォーク 長さL3	フォーク 内幅W2	全長L4(mm)	全高H3(mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	車体質量(kg)
CP-10M- 85H	1,000	65	185	450	850	770	625	210	1,240	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 65×56	51
CP-10S-100H				520	1,000	920	775	280	1,390				55
CP-10L-100H				650				410					58
CP-10L-120H					1,200	1,120	975		1,590				64
CP-13S-100H	1,300	65	185	520	1,000	920	775	280	1,390	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 65×56	57
CP-13L-100H				650				410					60
CP-15M- 85H	1,500	65	185	470	850	720	570	170	1,260	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	62
CP-15S-107H				520	1,070	940	790	220	1,480				74
CP-15S-115H					1,150	1,020	870		1,560				75
◎ CP-15J-107H				620	1,070	940	790	320	1,480				75
CP-15L-107H													80
CP-15L-122H				685	1,220	1,090	940	385	1,630				83
CP-15L-140H					1,400	1,270	1,120		1,810				93
CP-20S-107H	2,000	65	185	520	1,070	940	790	220	1,480	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	74
CP-20S-115H					1,150	1,020	870		1,560				75
CP-20L-107H				685	1,070	940	790	385	1,480				80
CP-20L-122H					1,220	1,090	940		1,630				83
CP-20L-140H					1,400	1,270	1,120		1,810				93
◎ CP-25S-107H	2,500	65	185	520	1,070	940	790	220	1,480	1,170	ウレタン 180×60	ウレタン 65×73	82
◎ CP-25L-122H				685	1,220	1,090	940	385	1,630				88

◎印は受注生産品です。

●超低床型タイプ(45mm)仕様

型式	最大積載量(kg)	最低位H1(mm)	最高位H2(mm)	フォーク 外幅W1	フォーク 長さL1	フォーク 長さL2	フォーク 長さL3	フォーク 内幅W2	全長L4(mm)	全高H3(mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	車体質量(kg)
CPL-10M- 85	1,000	45	135	450	850	720	590	150	1,300	1,120	ウレタン 150×45	ナイロン 45×73	58
CPL-10M-100					1,000	870	740		1,450				62
CPL-10S-107				520	1,070	940	810	220	1,520				66
CPL-10L-122				685	1,220	1,090	960	385	1,670				72
◎ CPL-10L-140					1,400	1,270	1,140		1,850			ウレタン 45×73	118
◎ CPL-13S-107	1,300	45	135	520	1,070	940	810	220	1,520	1,120	ウレタン 150×45	ウレタン 45×73	97
◎ CPL-13L-122				685	1,220	1,090	960	385	1,670				107

◎印は受注生産品です。

●超低床型タイプ(39mm)仕様

型式	最大積載量(kg)	最低位H1(mm)	最高位H2(mm)	フォーク 外幅W1	フォーク 長さL1	フォーク 長さL2	フォーク 長さL3	フォーク 内幅W2	全長L4(mm)	全高H3(mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	車体質量(kg)
CPL-10M- 85L	1,000	39	114	450	850	720	610	150	1,310	1,120	ウレタン 150×45	ナイロン 39×73	56
CPL-10S-107L				520	1,070	940	830	220	1,530				62

●オールステンレス型仕様　細部にわたりオールステンレス化を実現。

型式	最大積載量(kg)	最低位H1(mm)	最高位H2(mm)	フォーク 外幅W1	フォーク 長さL1	フォーク 長さL2	フォーク 長さL3	フォーク 内幅W2	全長L4(mm)	全高H3(mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	車体質量(kg)
CPFS-10S-100	1,000	80	200	520	1,000	925	775	280	1,360	1,160	ウレタン 150×45	ウレタン 80×56	56
CPFS-10J-100				600				360					58
CPFS-10S-100H		65	185	520		920		280				ウレタン 65×56	56
CPFS-10J-100H				600				360					58
CPFS-15M- 85 - A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	1,170	ウレタン 175×60	ウレタン 80×75	54
CPFS-15S-107 - A				520	1,070	950	790	220	1,450				64
CPFS-15L-107 - A				685				385					70
CPFS-15L-122 - A					1,220	1,100	940		1,600				73
CPFS-15S-107H-A	1,500	65	185	520	1,070	940	790	220	1,450	1,170	ウレタン 175×60	ウレタン 65×73	64
CPFS-15J-107H-A				620				320					65
CPFS-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73
◎ CPFS-20S-107 - A	2,000	80	200	520	1,070	950	790	220	1,450	1,170	ウレタン 175×60	ウレタン 80×75	67
◎ CPFS-20L-122 - A				685	1,220	1,100	940	385	1,630				76

◎印は受注生産品です。　※上記の1.5TON規格サイズでも、2TON仕様の製作が可能です。（受注生産品）

●準ステンレス型仕様　フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。

型式	最大積載量(kg)	最低位H1(mm)	最高位H2(mm)	フォーク 外幅W1	フォーク 長さL1	フォーク 長さL2	フォーク 長さL3	フォーク 内幅W2	全長L4(mm)	全高H3(mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	車体質量(kg)
CPFG-15M- 85 - A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	1,170	ウレタン 175×60	ウレタン 80×75	54
CPFG-15S-107 - A				520	1,070	950	790	220	1,450				64
CPFG-15L-107 - A				685				385					70
CPFG-15L-122 - A					1,220	1,100	940		1,600				73
CPFG-15S-107H-A	1,500	65	185	520	1,070	940	790	220	1,450	1,170	ウレタン 175×60	ウレタン 65×73	64
CPFG-15J-107H-A				620				320					65
CPFG-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73
◎ CPFG-30L-122 - A	3,000	85	205	685	1,220	1,160	920	345	1,600	1,170	ウレタン 180×70	ウレタンW車輪 80×75	134

◎印は受注生産品です。　※メッキの性質上、一部メッキ塗装をする場合があります。

●冷凍型仕様　塗装仕上げ。（ポンプ主要部と摺動部はステンレス）

型式	最大積載量(kg)	最低位H1(mm)	最高位H2(mm)	フォーク 外幅W1	フォーク 長さL1	フォーク 長さL2	フォーク 長さL3	フォーク 内幅W2	全長L4(mm)	全高H3(mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	車体質量(kg)
CPF-15M- 85 - A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	1,170	ナイロン 175×60	ナイロン 80×75	56
CPF-15S-107 - A				520	1,070	950	790	220	1,450				66
CPF-15L-107 - A				685				385					72
CPF-15L-122 - A					1,220	1,100	940		1,600				75
CPF-15S-107H-A	1,500	65	185	520	1,070	940	790	220	1,450	1,170	ナイロン 175×60	ナイロン 65×73	66
CPF-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				75
CPF-20S-107 - A	2,000	80	200	520	1,070	950	790	220	1,450	1,170	ナイロン 175×60	ナイロン 80×75	71
CPF-20L-122 - A				685	1,220	1,100	940	385	1,600				79

●ビールパレット専用型キャッチパレットトラック仕様

型式	最大積載量(kg)	最低位H1(mm)	最高位H2(mm)	フォーク 外幅W1	フォーク 長さL1	フォーク 長さL2	フォーク 長さL3	フォーク 内幅W2	全長L4(mm)	全高H3(mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	車体質量(kg)
CP- 15J- 98H	1,500	65	185	150	620	980	850	706	1,360	1,170	ステレオ 180×70	ウレタン 65×73	74

●ヨコ移動兼用型キャッチパレットトラック仕様

型式	最大積載量(kg)	最低位H1(mm)	最高位H2(mm)	フォーク 外幅W1	フォーク 長さL1	フォーク 長さL2	フォーク 長さL3	フォーク 内幅W2	全長L4(mm)	全高H3(mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	車体質量(kg)
CPW- 15L- 65	1,500	80	205	170	685	650	390	640	1,030	1,170	ステレオ 180×70	ウレタン 80×73 70×56	82
◎ CPW- 15L- 85						850	590	840	1,230				87
CPW- 15L-107						1,070	810	1,060	1,450				94
◎ CPW- 15L-122						1,220	960	1,210	1,600				99

◎印は受注生産品です。　※80mm～160mmは通常運搬　160mm～250mmはヨコ移動

●TCP型キャッチパレットトラック仕様

型式	最大積載量(kg)	最低位H1(mm)	最高位H2(mm)	フォーク 外幅W1	フォーク 長さL1	フォーク 長さL2	フォーク 長さL3	フォーク 内幅W2	全長L4(mm)	全高H3(mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	車体質量(kg)
TCP-15S- 114	1,500	80	180	150	520	1,140	1,130	115	1,635	1,170	ステレオ 180×70	ウレタン 80×73	76
TCP-15L- 114					685								82


手動式パワーリフター スタンダードタイプ

●早揚り装置付（PL-H350-15は除く）。●全機種キャスターカバーを標準装備。
●強力な足踏みパーキングブレーキ付。
●安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
●大形透明ガードパネルを採用し、より安全性を確保。
さらに、PET材を使用し、環境にも配慮しました。
●スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを採用。
●環境に配慮した無鉛塗装。●小型、軽量だから小回り抜群。

PL-H350-15　PL-H500-15　PL-H650-15



■寸法図（PL-Hタイプ）




バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

●昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。
● リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。
●全機種キャスターカバーを標準装備。●安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
●大形透明ガードパネルを採用し、より安全性を確保。●環境に配慮した無鉛塗装。
●ユニット部に一体型樹脂カバーを採用。●上昇時の安全性を確保するキースイッチ付。
●LEDインディケータにより、バッテリーの残量を一目で確認可能。
●充電器搭載でいつでも充電OK（100V電源・コードリール付）。

PL-D500-15　PLW-D350-25
PL-D650-15　PLW-D650-25



■寸法図（PL-D・PLW-Dタイプ）

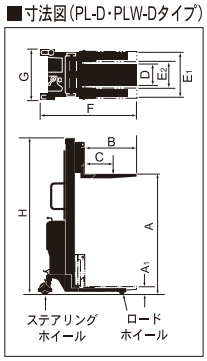


手動式パワーリフター エコノミータイプ

PL-H200-12S　PL-H350-15S



■寸法図（PL-H-Sタイプ）




バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ

PL-D200-12S　PL-D350-12S
PL-D500-15S



■寸法図（PL-D-Sタイプ）



●手動式パワーリフター（スタンダードタイプ）仕様

型式	最大積載質量(kg)	最低位(mm) A1	最高位(mm) A	フォーク(mm) 長さ B	フォーク(mm) ロードセンター C	フォーク(mm) スライド外幅 D	脚幅(mm) 外幅 E1	脚幅(mm) 内幅 E2	全長(mm) F	全幅(mm) G	全高(mm) H	ステアリングホイール φX幅(mm)	ロードホイール φX幅(mm)	動力源	上昇回数(回)	車体質量(kg)
PL-H350-15	350	80(95)	1,500	650	350	165～530	508	392	1,175	605	1,900	ステオ150X45 ウレタン150X38	ウレタン80X38	油圧手動	33往復	92
PL-H350-15SU									1,170	595						107
PL-H500-15	500					270～575	550	350	1,230	655		ステオ150X45	ウレタン80X73		50(18)	138
PL-H650-15	650			800	400				1,395		1,950				70(25)	157
PL-H800-15	800	80(97)				270～725	700	500	1,510	855		ウレタン200X42			117(42)	245
PL-H800-15L				1,000	500				1,710							255
PL-H1000-15	1,000			800	400				1,510							248
PL-H1000-15L				1,000	500				1,710							258

※最低位の（ ）内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。　※上昇回数の〈 〉内の数値は無負荷時早揚り回数です。

●手動式パワーリフター（エコノミータイプ）仕様

型式	最大積載質量(kg)	最低位(mm) A1	最高位(mm) A	フォーク(mm) 長さ B	フォーク(mm) ロードセンター C	フォーク(mm) スライド外幅 D	脚幅(mm) 外幅 E1	脚幅(mm) 内幅 E2	全長(mm) F	全幅(mm) G	全高(mm) H	ステアリングホイール φX幅(mm)	ロードホイール φX幅(mm)	動力源	上昇回数(回)	車体質量(kg)
PL-H200- 8S	200	75(90)	850	550	300	135～470	470	356	935	530	1,200	ゴム125X38	ウレタン75X32	油圧足踏	16〈 8〉	47
PL-H200-12S			1,200								1,550				24〈12〉	53
PL-H350-12S	350	80(95)		650	350	165～530	510	396	1,170	575	1,600	ゴム150X40			55〈18〉	84
PL-H350-15S			1,500								1,900				46〈23〉	89
PL-H500-12S	500		1,200			215～575	550	400	1,180	625	1,600		ウレタン80X38		55〈18〉	96
PL-H500-15S			1,500								1,900				69〈23〉	103
PL-H650-15S	650			800	400	265～575		350	1,335		1,925		ウレタン80X75		104〈36〉	125

※最低位の（ ）内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。　※上昇回数の〈 〉内の数値は無負荷時早揚り回数です。
※エコノミータイプ（350～650）の改造対応は出来ません。

●バッテリー式パワーリフター（スタンダードタイプ）仕様

型式	最大積載質量(kg)	最低位(mm) A1	最高位(mm) A	フォーク(mm) 長さ B	フォーク(mm) ロードセンター C	フォーク(mm) スライド外幅 D	脚幅(mm) 外幅 E1	脚幅(mm) 内幅 E2	全長(mm) F	全幅(mm) G	全高(mm) H	ステアリングホイール φX幅(mm)	ロードホイール φX幅(mm)	バッテリー	上昇時間(秒)	車体質量(kg)
PL-D350-15	350	80(95)	1,500	650	350	165～530	508	392	1,175	605	1,900	ステオ150X45	ウレタン80X38	DC12V 88AH/5HR	6～13	150
PL-D500-15	500					270～575	550	350	1,230	655	1,950		ウレタン80X73		8～15	195
PL-D650-15	650								1,395						7～16	215
PL-D800-15	800	80(97)		800	400	270～725	700	500	1,510	855		ウレタン200X42		DC12V 96AH/5HR	15～19	322
PL-D800-15L				1,000	500				1,710							332
PL-D1000-15	1,000			800	400				1,510						15～21	325
PL-D1000-15L				1,000	500				1,710							335

※最低位の（ ）内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。　※充電器は搭載型自動充電方式（AC100V）

●バッテリー式パワーリフター（スタンダード・Wタイプ）仕様

型式	最大積載質量(kg)	最低位(mm) A1	最高位(mm) A	フォーク(mm) 長さ B	フォーク(mm) ロードセンター C	フォーク(mm) スライド外幅 D	脚幅(mm) 外幅 E1	脚幅(mm) 内幅 E2	全長(mm) F	全幅(mm) G	全高(mm) H	ステアリングホイール φX幅(mm)	ロードホイール φX幅(mm)	バッテリー	上昇時間(秒)	車体質量(kg)
PLW-D350-25	350	80(95)	2,500	650	350	165～640	619	503	1,180	665	1,745	ステオ150X45	ウレタン80X38	DC12V 88AH/5HR	11～14	195
PLW-D500-25	500					270～775	750	550	1,345	830	1,785	ウレタン200X42	ウレタン80X73	DC12V 96AH/5HR	12～16	280
PLW-D650-25	650			800	400				1,515						14～20	315

※最低位の（ ）内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。　※充電器は搭載型自動充電方式（AC100V）

●バッテリー式パワーリフター（エコノミータイプ）仕様

型式	最大積載質量(kg)	最低位(mm) A1	最高位(mm) A	フォーク(mm) 長さ B	フォーク(mm) ロードセンター C	フォーク(mm) スライド外幅 D	脚幅(mm) 外幅 E1	脚幅(mm) 内幅 E2	全長(mm) F	全幅(mm) G	全高(mm) H	ステアリングホイール φX幅(mm)	ロードホイール φX幅(mm)	バッテリー	上昇時間(秒)	車体質量(kg)
PL-D200-12S	200	75(90)	1,200	550	300	135～470	470	356	950	530	1,550	ゴム125X38	ウレタン75X32	DC12V 28AH/5HR	6～ 8	96
PL-D350-12S	350	80(95)		650	350	165～530	510	396	1,170	575	1,600	ゴム150X40		DC12V 88AH/5HR	6～10	100
PL-D350-15S			1,500								1,900				7～13	138
PL-D500-12S	500		1,200			215～575	550	400	1,180	625	1,600		ウレタン80X38	DC12V 40AH/5HR	8～12	137
PL-D500-15S			1,500								1,900			DC12V 88AH/5HR	10～14	157
PL-D650-15S	650			800	400	265～575		350	1,335		1,925		ウレタン80X75		9～15	178


※最低位の（ ）内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。　※充電器は搭載型自動充電方式（AC100V）
※エコノミータイプ（350～650）の改造対応は出来ません。

サントカー標準型


- 操作は簡単な油圧ペダル。
- 小回り抜群の小型・軽量ボディ。
- あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。
- 自動積荷チェックバルブ内蔵。



■S型仕様
ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。



■寸法図（テーブル式）



●標準型テーブル式仕様

型式＼仕様	最大積載質量(kg)	最低位(mm) A	最高位(mm) B	テーブル寸法(mm) ロードセンター	幅 C	長さ D	全長(mm) E	全幅(mm) F	全高(mm) G	ステアリングホイール φ×幅(mm) H	ロードホイール φ×幅(mm) I	ペダル回数(回)	車体質量(kg)
SC-2- 8 -A	200	160	800	300	540	600	915	540	975	双輪 エラストマー 130×65	ウレタン 130×40	15	45
SC-2-12 -A			1,150						1,325			22	50
SC-4- 8 -A	400		800	350	600	650	980	600	965			32 (10)	61
SC-4-12 -A			1,150						1,315			50 (16)	66

※ペダル回数の（　）内の数値は無負荷時早揚り回数です。

●S型テーブル式仕様

SC-2- 8S -A	200	160	800	300	540	600	910	540	975	ゴム 125×38	ゴム 130×40	15	45
SC-2-12S -A			1,150						1,325			22	50
SC-4- 8S -A	400		800	350	600	650	975	600	965			32 (10)	61
SC-4-12S -A			1,150						1,315			50 (16)	66


※ペダル回数の（　）内の数値は無負荷時早揚り回数です。

サントカー低床型


- 最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利。
- 操作は簡単な油圧ペダル。
- 自動積荷チェックバルブ内蔵。



■S型仕様
ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。



■寸法図（低床式）



●標準型低床式仕様

型式＼仕様	最大積載質量(kg)	最低位(mm) A	最高位(mm) B	テーブル寸法(mm) ロードセンター	幅 C	長さ D	全長(mm) E	全幅(mm) F	全高(mm) G	ステアリングホイール φ×幅(mm) H	ロードホイール φ×幅(mm) I	ペダル回数(回)	車体質量(kg)
SC-2- 8L -A	200	95	730	300	540	600	935	540	975	双輪 エラストマー 130×65	ウレタン 75×32	15	48
SC-2-12L -A			1,080						1,325			22	53
SC-4- 8L -A	400		730		600	650	1,015	600	965		ウレタン 80×38	32 (10)	65
SC-4-12L -A			1,080						1,315			50 (16)	70

※ペダル回数の（　）内の数値は無負荷時早揚り回数です。

●S型低床式仕様

SC-2- 8SL -A	200	95	730	300	540	600	930	540	975	ゴム 125×38	ウレタン 75×32	15	48
SC-2-12SL -A			1,080						1,325			22	53
SC-4- 8SL -A	400		730		600	650	1,010	600	965		ウレタン 80×38	32 (10)	65
SC-4-12SL -A			1,080						1,315			50 (16)	70

※ペダル回数の（　）内の数値は無負荷時早揚り回数です。

サントカーフォーク型


- 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。
- 操作は簡単な油圧ペダル。
- 自動積荷チェックバルブ内蔵。



■S型仕様
ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。



■寸法図（フォーク式）



●標準型フォーク式仕様

型式＼仕様	最大積載質量(kg)	最低位(mm) A	最高位(mm) B	テーブル寸法(mm) ロードセンター	幅 C	長さ D	全長(mm) E	全幅(mm) F	全高(mm) G	ステアリングホイール φ×幅(mm) H	ロードホイール φ×幅(mm) I	ペダル回数(回)	車体質量(kg)
SC-2- 8F -A	200	80 (95)	720	300	160～515	600	980	545	975	双輪 エラストマー 130×65	ウレタン 75×32	15	44
SC-2-12F -A			1,070						1,325			22	49
SC-4- 8F -A	400		720		215～570	650	1,060	605	965		ウレタン 80×38	32 (10)	65
SC-4-12F -A			1,070						1,315			50 (16)	70

※最低位の（　）内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。

※ペダル回数の（　）内の数値は無負荷時早揚り回数です。

●S型フォーク式仕様


SC-2- 8SF -A	200	80 (95)	720	300	160～515	600	975	545	975	ゴム 125×38	ウレタン 75×32	15	44
SC-2-12SF -A			1,070						1,325			22	49
SC-4- 8SF -A	400		720		215～570	650	1,055	605	965		ウレタン 80×38	32 (10)	65
SC-4-12SF -A			1,070						1,315			50 (16)	70

※最低位の（　）内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。

※ペダル回数の（　）内の数値は無負荷時早揚り回数です。


自走式キャッチパレットトラック

BCP-16J





■寸法図

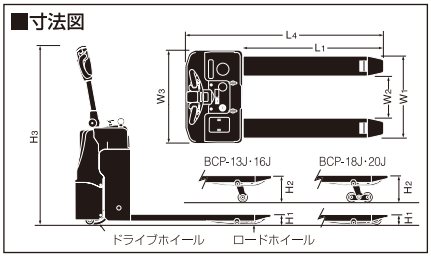

●自走式キャッチパレットトラック（アンティエース プラス）仕様

型式＼仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) H1	最高位 (mm) H2	フォーク (mm) 外幅 W1	フォーク (mm) 長さ L1	フォーク (mm) 内幅 W2	全長 (mm) L4	全幅 (mm) W3	全高 (mm) H3	走行速度(km/h) 無負荷時	走行速度(km/h) 負荷時	ドライブホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	車体質量 (kg)
BCP-13J	1,300	80	200	620	1,070	320	1,500	710	1,385	0～5.0	0～4.6	ウレタン 230×75	ウレタン80×73	DC12V 50AH/5HR×2	330
BCP-16J	1,600														335
BCP-18J	1,800										0～4.4		ウレタンW車輪 70×56		340
BCP-20J	2,000														345

※ 走行速度は POWER モード時の数値です。　ECONOMY モードの場合、速度は約半分になります。

※ 充電器は、搭載型 定電流定電圧方式。（コードリール付き）

特殊リフター

ミニジブクレーン型
〈軽荷重（80kg）用〉

工作機械（マシニング、放電加工等）治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です。

PL-H350-12G



ジブクレーン型
〈中荷重（200kg）用〉

吊り上げ・下げ作業に便利な専用機。

PL-H500-15G



リーチ型

搬送物の下にすきまのない場合に威力を発揮するカウンターバランスタイプ。

PL-H350-15R



●ミニジブクレーン型パワーリフター仕様

型式＼仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	アーム (mm) ロードセンター	アーム (mm) スライドストローク	オーバーハング (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	上昇回数 (回)	車体質量 (kg)
PL-H350-12G	80	640	1,740	900	300	400	1,190	575	1,600	ゴム 150×40	ウレタン 75×32	58	約150 (バランスウェイト60含む)

●ジブクレーン型パワーリフター仕様

型式＼仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	アーム (mm) ロードセンター	アーム (mm) トロリーストローク	オーバーハング (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	上昇回数 (回)	車体質量 (kg)
PL-H500-15G	200	570	2,000	960	700	400	1,585	695	1,950	ステレオ 150×45	ウレタン 150×38	50 〈18〉	260

※〈 〉は無負荷早揚りです。

●リーチ型パワーリフター仕様

型式＼仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク (mm) 長さ	フォーク (mm) ロードセンター	フォーク (mm) 外幅	リーチストローク (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	上昇回数 (回)	車体質量 (kg)
PL-H350-15R	350	80	1,500	650	350	165～530	550	1,450	700	1,906	ウレタン 180×70	ウレタン 200×50	33往復	390


ピッキング パワーリフター

PPLW-D200-27

200kg



■寸法図

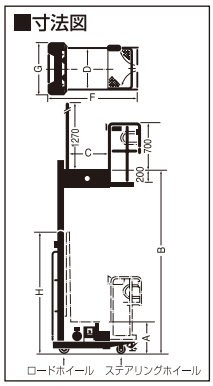

サントピッカー

SCP-D5-21





●ピッキングパワーリフター仕様

型式＼仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	荷台寸法(mm) 長さ C	荷台寸法(mm) 幅 D	全長 (mm) F	全幅 (mm) G	全高 (mm) H	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	バッテリー	パーキングブレーキ
PPLW-D200-27	20	470	2,730	625	600	1,335	750	1,745	ウレタン 130×35	ウレタン 150×38	DC12V 88AH/5HR	2ヶ所

●サントピッカー仕様

型式＼仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 (mm) 長さ C	テーブル寸法 (mm) 幅 D	テーブル寸法 (mm) ロードセンター E	全長 (mm) F	全幅 (mm) G	全高 (mm) H	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	バッテリー	上昇時間 (秒)	下降時間 (秒)	車体質量 (kg)
SCP-D5-21	テーブル 50 搭乗者 100	970	2,100	500	550	250	1,000	620	1,200	双輪ウレタン 125×73	双輪エラストマー 100×66	DC12V 28AH/5HR	6～8	10～13	135

※充電器は搭載型自動充電方式（AC100V）


堅固でいてスマートなシープ。ライトバンにも搭載できるコンパクト設計。しかも軽鋼板構造で軽量化を実現しました。
持ち上げ作業も１人で行えますから。人件費も低減。もちろん、高い安全性・操作性を備えています。

ハンドリフター

HL-100-B　100kg



HL-350　350kg
HL-500　500kg

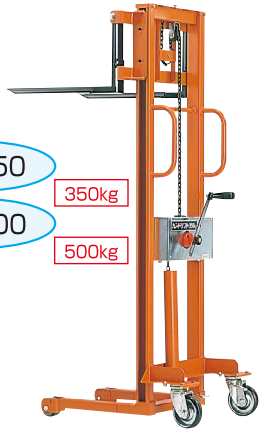

CLH-100　100kg



CLA-150　150kg



●No.110ハンドリフター仕様

型式＼仕様	能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク 長さ×幅×高さ (mm)	フォーク 外側間隔	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	前輪 (φ)	後輪 (φ)	リフト方式	1回転の揚程	自重 (kg)
HL-100-A	100	110	1,250	500×60×40	130～440	880	460	1,640	100	100	手巻	90	38
HL-100-B			950					1,340					35
HL-200-A	200		1,250					1,640	ウレタン 100			45	45
HL-200-B			950					1,340					41

●No.112キャリーリフトハイ仕様

型式＼仕様	能力 (kg)	フォーク 長さ×幅 (mm)	揚高 ( )内は逆さフォーク時	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ホイール (φ)	リフト方式	自重 (kg)
CLH-100	100	500×410	150～2240 (410～2700)	800	550	1,650	100(自在,固定)	手巻	45
CLH-200-3	200	600×470	570～4270 (800～4500)	1,330	880	2,100	150(自在)		200
CLH-300-2	300		420～2870 (650～3100)	1,250		2,050	200(固定)		160

●No.110ハンドリフター仕様

型式＼仕様	能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm) 長さ	フォーク(mm) 高さ	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	前輪 φ×幅(mm)	後輪 (φ)	リフト方式	1回転の揚程	最大負荷時ハンドル抵抗 (kg)	自重 (kg)
HL-350	350	90	1,500	600	90～1,500	970	690	1,890	ウレタン 90×50	150 Jブレーキ付	手巻	21	6	83
HL-500	500					1,050	730		ウレタン 90×65	200 Jブレーキ付		14		107

●No.113キャリーリフト仕様

型式＼仕様	能力 (kg)	フォーク 長さ×幅 (mm)	揚高	全幅 (mm)	全高 (mm)	ホイール (φ)	リフト方式	自重 (kg)
CLA-150	150	420×370	1,200	420	1,430	100(自在) 65(固定)	手巻	26
CLB-150			750		980			22

企業の合理化・工場のFA化にかかせないテーブルリフター。積載は30,000kgまで可能。フットスイッチ方式を標準とし、
変更もできます。しかも運転音が少なく、工場の環境を損ないません。新アーム方式採用の、省エネタイプです。


LT-S10-0407



K-1008



LT-E100L-0513



油圧ユニット(25L･50L用)





1TON用
動力源：AC200V

型式＼仕様	能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm) 幅×長さ	ストローク(mm)	上昇タイム(秒) 60/50Hz	台盤寸法(mm)	自重(kg)
K-1004	1,000	155	555	590×910	400	11/9	570×900	150
K-1004L	1,000	155	555	1,000×910	400	22/19	800×900	195
K-1006	1,000	155	755	600×1,050	600	14/12	600×1,050	165
K-1006L	1,000	155	755	1,000×1,500	600	28/24	800×1,050	205
K-1008	1,000	155	1,000	700×1,200	845	22/18	600×1,200	200
K-1008L	1,000	155	1,000	1,000×1,360	845	44/38	800×1,200	255
K-1010	1,000	200	1,200	600×1,500	1,000	24/20	600×1,500	230
K-1010L	1,000	200	1,200	1,000×1,500	1,000	48/40	800×1,500	290
K-1012	1,000	205	1,455	1,000×2,000	1,250	33/28	650×1,800	335

2TON用
3TON用
動力源：AC200V

型式＼仕様	能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm) 幅×長さ	ストローク(mm)	上昇タイム(秒) 60/50Hz	台盤寸法(mm)	自重(kg)
K-2008	2,000	180	1,000	700×1,200	820	44/36	600×1,200	250
K-2009	2,000	205	1,120	700×1,620	915	56/47	600×1,450	355
K-2012	2,000	215	1,465	1,000×2,000	1,250	44/38	800×1,800	525
K-3009	3,000	220	1,135	700×1,620	915	88/73	680×1,500	445
K-3012	3,000	270	1,520	1,000×2,000	1,250	70/58	800×1,920	705

●油圧ユニットは圧力補償付きのバルブを使用しておりますので積載重量が変化しても
下降速度をほぼ一定に保つことが出来ます。（0.4KWを除く）

※(B)はジャバラ付きです。LT-2Sタイプは2段式です。

LT-S用
動力源：AC100V

超低床型用
動力源：AC200V
もあります

型式＼仕様	能力 (kg)	最低位(mm)	最高位(mm)	テーブル寸法(mm) 幅	テーブル寸法(mm) 長さ	上昇タイム(秒)	操作	自重(kg)
LT-S10-0407	100	80	580	400	720	12	フートスイッチ	34
LT-S10-0509(B)				520	850			40(50)
LT-2S10-0407		200	1,050	400	650	25		41
LT-2S10-0509(B)				520	850			48(63)
LT-S25-0407	250	150	650	400	720			45
LT-S25-0509(B)				520	850			50(60)

オーダー製作は、
ミリ単位テーブル・特殊テーブル
100Kg~30,000Kgまで製作します。

【発注方法】

1.必要な仕様による御発注
- テーブル寸法
- ストローク
- 積載重量


2.オプション
- お問合せ下さい。

3.その他指定仕様
- 指定色
- 指定電圧
- 指定速度
- 指定部品


4.特殊リフター
- コイルカー
- チェンコンベア付リフター
- 低床リフター
- クレードルリフター
- ブリッジリフター

YODONO ローラコンベヤ


スチールローラコンベヤ




■ローラ寸法・機巾




■ローラ巾
荷物の巾に50㎜加えた寸法が標準とされています。
カーブ部分がある場合は若干広めにしています。



■ローラーピッチ
搬送物の大きさと重量から選びますが荷物の底面には必ずローラーを4本以上かけて安定させます。

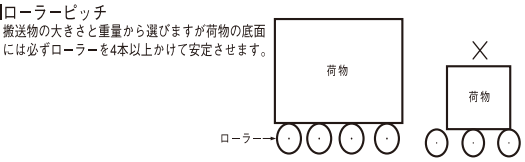

■自走勾配
グラビティ(重力)による搬送ですからコンベヤの勾配(傾斜)の角度を知りましょう。
(ただし荷物の材質・重量で変わります。)



軽すぎる搬送物は逆にローラーを廻しきらず傾斜を多くしてもすべり落ちるだけのときもありますので適合したローラーを選んで下さい。

●スチール製ローラコンベヤ標準仕様

単位 m/m


型式＼仕様	外径×肉厚×軸径	ローラー1本当り荷重(400W)	ローラー幅	フレーム寸法	ローラーピッチ	コンベヤ機長
YRC-1906	19φ×1.0t×6φ	10	100～600 50刻み	[50×25×2.3t 又は [60×30×2.3t	25.30.40	1000 2000 3000
YRC-2206	22φ×1.6t×6φ	20			30.50.75	
YRC-2506	25φ×1.2t×8φ	30	100～800 50刻み		30.40.50.75	
YRC-2808	28φ×1.2t×8φ	50			40.50.75.100.150	
YRC-3208	32φ×1.2t×8φ	60				
YRC-3812	38φ×1.6t×12φ	80	100～1000 50刻み	[70×30×3.2t 又は [90×30×3.2t	75.100.150.200	
YRC-4212	42φ×1.6t×12φ	90				
YRC-4812	48φ×1.6t×12φ	100				
YRC-5712	57φ×1.4t×12φ	150		[90×30×3.2t		
YRC-6012	60φ×2.3t×12φ	150				
YRC-7615	76φ×2.8t×15φ	350		[90×30×4.5t	100.150.200.	
YRC-7617	76φ×2.8t×17φ	450				

※ローラ寸法、機長、シャフト加工も可能です。　※軸径の変更も可能です。(60φ→15φ,17φ,20φ / 76φ→20φ,25φ)

●カーブローラ標準仕様

外径	内R(mm)	ピッチとローラー本数(90°の場合)						
		25	30	50	75	100	150	200
19φ	490	内側35						
22φ	550		内側31	24本	17本			
25φ			内側31	24本	17本			
28φ				24本	17本			
32φ				24本	17本	12本		
38φ	900			35本	22本	17本	12本	
42φ					22本	17本	12本	
48φ					22本	17本	12本	
57φ					22本	17本	12本	
60φ					22本	17本	12本	
76φ						17本	12本	9本

ステンレスローラコンベヤ



●ステンレス製ローラコンベヤ標準仕様

単位 m/m

型式＼仕様	外径×肉厚×軸径	ローラー1本当り荷重(400W)	ローラー幅	フレーム寸法	ローラーピッチ	コンベヤ機長
YRCS-2206	22φ×1.0t× 6φ	30	100～600 50刻み	[60×30×2.0t	30.50.75	1000 2000
YRCS-3812	38φ×1.6t×12φ	65		[60×30×2.0t [90×30×2.0t	50.75.100.150	
YRCS-4212	42φ×1.5t×12φ	80				
YRCS-4812	48φ×1.5t×12φ	85				
YRCS-6015	60φ×1.5t×15φ	100	100～1000 50刻み	[90×30×2.0t		

●カーブローラ標準仕様

外径	内R(mm)	ピッチとローラー本数(90°の場合)						
		25	30	50	75	100	150	200
22φ	490	内側35						
38φ	900			35本	22本	17本	12本	
42φ					22本	17本	12本	
48φ					22本	17本	12本	
60φ					22本	17本	12本	

アルミローラーコンベヤ



●アルミ製ローラコンベヤ標準仕様


単位 m/m

型式＼仕様	外径×肉厚×軸径	ローラー1本当り荷重(400W)	ローラー幅	フレーム寸法	ローラーピッチ	コンベヤ機長
YRCA-2508	25φ×1.5t× 8φ	30	100～600 50刻み	[60×30×3.8t 又は [50×25×3.0t	30.50.75	1000 2000 3000
YRCA-3812	38φ×1.0t×12φ	40			50.75.100.150	
YRCA-4506	45φ×1.8t× 6φ	45				
YRCA-5012	50φ×2.5t×12φ	50			75.100.150	

●カーブローラ標準仕様

外径	内R(mm)	ピッチとローラー本数(90°の場合)						
		25	30	50	75	100	150	200
25φ	550		内側31	24本	17本			
38φ	900			35本	22本	17本	12本	
45φ					22本	17本	12本	
50φ					22本	17本	12本	

樹脂ローラコンベヤ



標準は(ABSローラアイボリー色です。)

●樹脂製ローラコンベヤ標準仕様

単位 m/m

型式＼仕様	外径×肉厚×軸径	ローラー1本当り荷重(400W)	ローラー幅	フレーム寸法	ローラーピッチ	コンベヤ機長
YRCP-3008	30φ×2.0t× 8φ	30	245～600	[63×25×3.0t	50.75.100	1000 2000 3000
YRCP-4208	42φ×2.5t× 8φ	50				
YRCP-5010	50φ×3.5t×10φ	80	100～600 50刻み	[60×30×3.8t	50.75.100.150	

●カーブローラ標準仕様

外径	内R(mm)	ピッチとローラー本数(90°の場合)						
		25	30	50	75	100	150	200
30φ	900			35本	22本	17本	12本	
42φ					22本	17本	12本	
48φ					22本	17本	12本	

特殊加工など

●ローラのゴムライニング加工
ローラーにゴムライニングができます。ライニングの厚さは通常3～5㎜です。ライニング材質には、天然ゴム、合成ゴム、(NBR、ネオプレン)、ウレタンがあります。

●フレームの指定色塗装
当社標準色のほか、ご指定の色に塗装できます。マンセル記号又は日本塗料工業規格番号でご指示下さい。色見本(色板)を頂けば確実です。

●フレーム・ローラーの異材質組合せ
例えばアルミ製ローラーをスチール製フレームに組込んだり、その逆の場合も可能です。

●フレームに特殊加工
フレームの端部を丸めたり、面取りを施したり、ローラーシャフト穴の位置を標準高さより上下にずらせることや、ピッチを変えることもできます。ご相談下さい。

各種運搬機器・キャスター・総合メーカー

株式会社ヨドノ

代 理 店