




EUW-J/K 型  
EUW-JB/KB 型

# 中荷重用プレス製キャスト 帯電防止ウレタン車輪付

## 自在車付 (EUW-J 型)

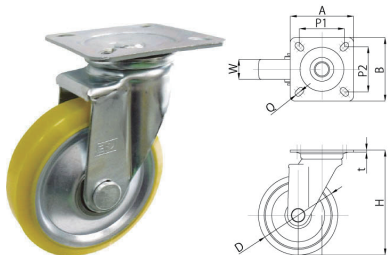


EUW-J150

(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	偏芯 E	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-J75	75	120	32	101	82x82	63x63	22	9.5	0.6
EUW-J100	100	180	32	144	95x95	71x71	35	11.0	1.0
EUW-J130	130	250	36	177	108x108	80x80	40	11.0	1.9
EUW-J150	150	300	38	198	120x120	90x90	45	11.0	2.4
EUW-J200	200	400	42	250	140x140	112x112	58	11.5	3.9

## 固定車付 (EUW-K 型)

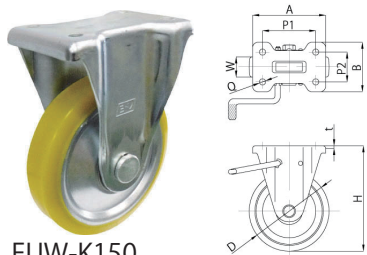


EUW-K150

(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-K75	75	120	32	101	95x72	63x40	9.5	0.5
EUW-K100	100	180	32	144	115x80	80x45	11.0	0.8
EUW-K130	130	250	36	177	137x93	100x56	11.0	1.5
EUW-K150	150	300	38	198	137x93	100x56	11.0	1.9
EUW-K200	200	400	42	250	151x102	112x63	11.5	3.0

## 自在車ストッパー付 (EUW-JB 型)

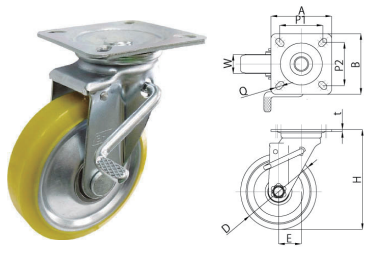


EUW-JB150

(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	偏芯 E	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-JB75	75	120	32	101	82x82	63x63	22	9.5	0.7
EUW-JB100	100	180	32	144	95x95	71x71	35	11.0	1.2
EUW-JB130	130	250	36	177	108x108	80x80	40	11.0	2.1
EUW-JB150	150	300	38	198	120x120	90x90	45	11.0	2.6
EUW-JB200	200	400	42	250	140x140	112x112	58	11.5	4.2

## 固定車ストッパー付 (EUW-KB 型)

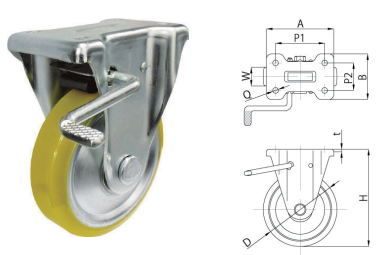

EUW-KB150

(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-KB75	75	120	32	101	95x72	63x40	9.5	0.5
EUW-KB100	100	180	32	144	115x80	80x45	11.0	1.0
EUW-KB130	130	250	36	177	137x93	100x56	11.0	1.7
EUW-KB150	150	300	38	198	137x93	100x56	11.0	2.1
EUW-KB200	200	400	42	250	151x102	112x63	11.5	3.3