



CHB 型

重荷重用鋳鉄車輪付キャスター

重荷重用鋳鉄車輪付自在車

(CHB-JM型)

(CHB-JH型)



CHB-JM150x50


CHB-JH150x50

(単位:mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付孔径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
CHB-JM100x50	100	350	144	50	108x108	80x80	5	11	37	2.8
CHB-JM130x50	130	400	177	51	108x108	80x80	5	11	40	4.0
CHB-JM150x50	150	480	198	51	120x120	90x90	5	11	45	5.7
CHB-JM200x65	200	660	250	64	140x140	112x112	6	14	58	10.1
CHB-JH130x50	130	400	177	51	108x108	80x80	6	11	45	4.5
CHB-JH150x50	150	480	198	51	120x120	90x90	6	11	50	6.1
CHB-JH200x65	200	660	250	64	140x140	112x112	6	14	70	9.7

重荷重用鋳鉄車輪付固定車

(CHB-KH型)

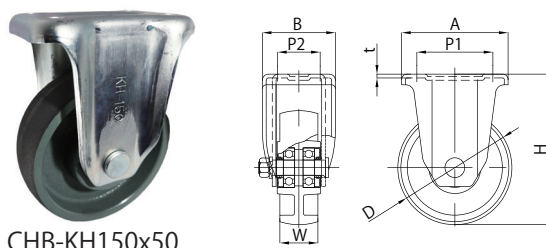

CHB-KH150x50

JH型は旋回部上段にスラストベアリング、下段にテーパローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を長期にわたり実現しております。


JH型、KH型は耐熱仕様も製作可能です。(Max200°C)

(単位:mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付孔径 Q	製品重量 (kg)
CHB-KH100x50	100	350	144	50	139x88	103x52	4.5	11	2.4
CHB-KH130x50	130	400	177	51	140x96	100x56	5	11	3.6
CHB-KH150x50	150	480	198	51	140x96	100x56	5	11	4.7
CHB-KH200x65	200	660	250	64	151x102	112x63	5	14	8.5

重荷重用鋳鉄車輪付自在車

ストッパー付 (CHB-JMB型)

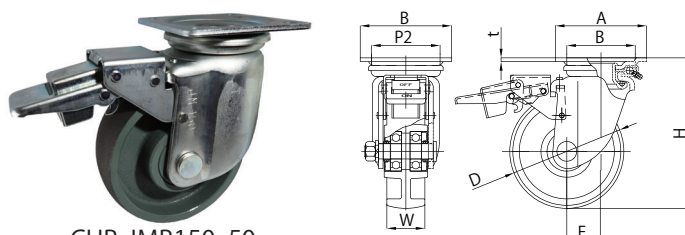

CHB-JMB150x50

(単位:mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付孔径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
CHB-JMB100x50	100	350	144	50	108x108	80x80	5	11	37	3.2
CHB-JMB130x50	130	400	177	51	108x108	80x80	5	11	40	4.5
CHB-JMB150x50	150	480	198	51	120x120	90x90	5	11	45	6.2
CHB-JMB200x65	200	660	250	64	140x140	112x112	6	14	58	10.9