



EMC 型

帯電防止・導電キャスト

中荷重用 MC ナイロン車付自在車



EMC-J150 CD
導電車輪付
プレス製キャスト




EMC-J150 AS
帯電防止車輪付
プレス製キャスト



EMC-JA150 CD
導電車輪付
ステンレス製キャスト



EMC-JA150 AS
帯電防止車輪付
ステンレス製キャスト

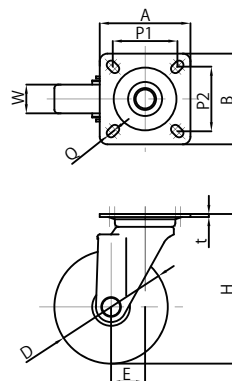

※ J A シリーズはステンレスベアリング入です。

(単位 :mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
EMC-J75 CD/EMC-J75 AS EMC-JA75 CD/EMC-JA75 AS	75	150	32	101	82x82	63x63	9.5	29 22	0.6
EMC-J100 CD/EMC-J100 AS EMC-JA100 CD/EMC-JA100 AS	100	200	34	144	95x95	71x71	11.0	35	1.2
EMC-J130 CD/EMC-J130 AS EMC-JA130 CD/EMC-JA130 AS	130	300	47	177	108x108	80x80	11.0	40	2.0
EMC-J150 CD/EMC-J150 AS EMC-JA150 CD/EMC-JA150 AS	150	350	47	198	120x120	90x90	11.0	45	2.5

中荷重用 MC ナイロン車付固定車



EMC-K150 CD
導電車輪付
プレス製キャスト




EMC-K150 AS
帯電防止車輪付
プレス製キャスト



EMC-KA150 CD
導電車輪付
ステンレス製キャスト



EMC-KA150 AS
帯電防止車輪付
ステンレス製キャスト

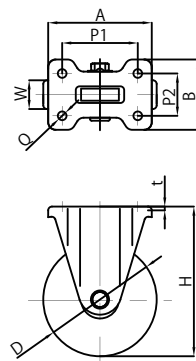

※ K A シリーズはステンレスベアリング入です。

(単位 :mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EMC-K75 CD/EMC-K75 AS EMC-KA75 CD/EMC-KA75 AS	75	150	32	101	95x72	63x40	9.5	0.5
EMC-K100 CD/EMC-K100 AS EMC-KA100 CD/EMC-KA100 AS	100	200	34	144	115x80	80x45	10.5 11.0	0.9
EMC-K130 CD/EMC-K130 AS EMC-KA130 CD/EMC-KA130 AS	130	300	47	177	137x93	100x56	11.0	1.6
EMC-K150 CD/EMC-K150 AS EMC-KA150 CD/EMC-KA150 AS	150	350	47	198	137x93	100x56	11.0	1.9



EMC 型

帯電防止・導電キヤスター

中荷重用 MC ナイロン車自在車ストッパー付



EMC-JB150 CD
導電車輪付
プレス製キヤスター




EMC-JB150 AS
帯電防止車輪付
プレス製キヤスター



EMC-JAB150 CD
導電車輪付
ステンレス製キヤスター



EMC-JAB150 AS
帯電防止車輪付
ステンレス製キヤスター

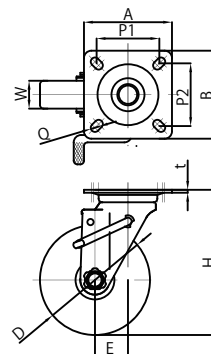

※ J A B シリーズはステンレスベアリング入です。

(単位:mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
EMC-JB75 CD/EMC-JB75 AS EMC-JAB75 CD/EMC-JAB75 AS	75	150	32	101	82x82	63x63	9.5	29 22	0.6
EMC-JB100 CD/EMC-JB100 AS EMC-JAB100 CD/EMC-JAB100 AS	100	200	34	144	95x95	71x71	11.0	35	1.4
EMC-JB130 CD/EMC-JB130 AS EMC-JAB130 CD/EMC-JAB130 AS	130	300	47	177	108x108	80x80	11.0	40	2.2
EMC-JB150 CD/EMC-JB150 AS EMC-JAB150 CD/EMC-JAB150 AS	150	350	47	198	120x120	90x90	11.0	45	2.7

※JB100,JB130,JB150は左ストッパー仕様もございます。(JABシリーズは右ストッパーのみになります。)

中荷重用 MC ナイロン車固定車ストッパー付



EMC-KB150 CD
導電車輪付
プレス製キヤスター




EMC-KB150 AS
帯電防止車輪付
プレス製キヤスター



EMC-KAB150 CD
導電車輪付
ステンレス製キヤスター



EMC-KAB150 AS
帯電防止車輪付
ステンレス製キヤスター

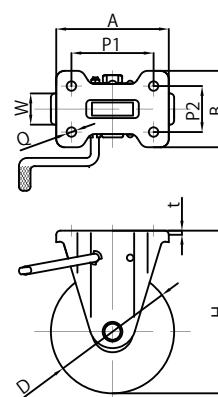

※ K A B シリーズはステンレスベアリング入です。

(単位:mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EMC-KB75 CD/EMC-KB75 AS EMC-KAB75 CD/EMC-KAB75 AS	75	150	32	101	95x72	63x40	9.5	0.5
EMC-KB100 CD/EMC-KB100 AS EMC-KAB100 CD/EMC-KAB100 AS	100	200	34	144	115x80	80x45	10.5 11.0	1.0
EMC-KB130 CD/EMC-KB130 AS EMC-KAB130 CD/EMC-KAB130 AS	130	300	47	177	137x93	100x56	11.0	1.8
EMC-KB150 CD/EMC-KB150 AS EMC-KAB150 CD/EMC-KAB150 AS	150	350	47	198	137x93	100x56	11.0	2.0

※固定ストッパー車は1個だけでの使用では動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数ご注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。

帯電防止・導電キヤスター