




EYW 型

帯電防止キャスター

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター

自在車付 (EUW-J 型)

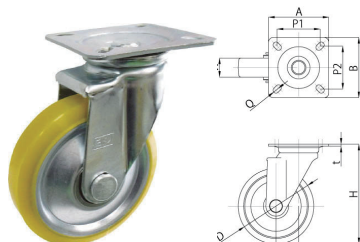

EUW-J150

(単位: mm)


品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	偏芯 E	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-J75	75	120	32	101	82x82	63x63	22	9.5	0.6
EUW-J100	100	180	32	144	95x95	71x71	35	11.0	1.0
EUW-J130	130	250	36	177	108x108	80x80	40	11.0	1.9
EUW-J150	150	300	38	198	120x120	90x90	45	11.0	2.4
EUW-J200	200	400	42	250	140x140	112x112	58	11.5	3.9

体積固有抵抗値

$10^8 \sim 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$

- ・静電気による埃等が台車に付着しないので、クリーンルームない、電子・医療機器の運搬に最適です。
- ・静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性ガスが漂う場所などで使用します。
- ・ノーカーボンのため、床面を汚しません。

固定車付 (EUW-K 型)




EUW-K150

(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-K75	75	120	32	101	95x72	63x40	9.5	0.5
EUW-K100	100	180	32	144	115x80	80x45	10.5	0.8
EUW-K130	130	250	36	177	137x93	100x56	11.0	1.5
EUW-K150	150	300	38	198	137x93	100x56	11.0	1.9
EUW-K200	200	400	42	250	151x102	112x63	11.5	3.0

自在車ストッパー付 (EUW-JB 型)




EUW-JB150

(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	偏芯 E	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-JB75	75	120	32	101	82x82	63x63	22	9.5	0.7
EUW-JB100	100	180	32	144	95x95	71x71	35	11.0	1.2
EUW-JB130	130	250	36	177	108x108	80x80	40	11.0	2.1
EUW-JB150	150	300	38	198	120x120	90x90	45	11.0	2.6
EUW-JB200	200	400	42	250	140x140	112x112	58	11.5	4.2

※JB100,JB130,JB150,JB200は左ストッパー仕様もございます。

固定車ストッパー付 (EUW-KB 型)



EUW-KB150

(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-KB75	75	120	32	101	95x72	63x40	9.5	0.5
EUW-KB100	100	180	32	144	115x80	80x45	10.5	1.0
EUW-KB130	130	250	36	177	137x93	100x56	11.0	1.7
EUW-KB150	150	300	38	198	137x93	100x56	11.0	2.1
EUW-KB200	200	400	42	250	151x102	112x63	11.5	3.3

※固定ストッパー車は1個だけでの使用では動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数ご注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。



EYW 型

帯電防止キャスター


中荷重用帯電防止ウレタンキャスターステンレス金具付

※ホイル・ベアリングはスチール製です。

自在車付 (EUW-JA 型)



EUW-JA150




品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	偏芯 E	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-JA75	75	120	32	101	82x82	63x63	22	9.5	0.6
EUW-JA100	100	180	32	144	95x95	71x71	35	11.0	1.1
EUW-JA130	130	250	36	177	108x108	80x80	40	11.0	1.8
EUW-JA150	150	300	38	198	120x120	90x90	45	11.0	2.5
EUW-JA200	200	400	42	250	140x140	112x112	58	11.5	3.9

(単位:mm)

固定車付 (EUW-KA 型)



EUW-KA150




品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-KA75	75	120	32	101	95x72	63x40	9.5	0.4
EUW-KA100	100	180	32	144	115x80	80x45	11.0	0.8
EUW-KA130	130	250	36	177	137x93	100x56	11.0	1.5
EUW-KA150	150	300	38	198	137x93	100x56	11.0	2.0
EUW-KA200	200	400	42	250	151x102	112x63	11.5	3.3

(単位:mm)

自在車ストッパー付 (EUW-JAB 型)



EUW-JAB150



品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	偏芯 E	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-JAB75	75	120	32	101	82x82	63x63	22	9.5	0.6
EUW-JAB100	100	180	32	144	95x95	71x71	35	11.0	1.2
EUW-JAB130	130	250	36	177	108x108	80x80	40	11.0	2.0
EUW-JAB150	150	300	38	198	120x120	90x90	45	11.0	2.7
EUW-JAB200	200	400	42	250	140x140	112x112	58	11.5	4.1


(単位:mm)

※JABシリーズの左ストッパー仕様はございません。

固定車ストッパー付 (EUW-KAB 型)



EUW-KAB150



品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-KAB75	75	120	32	101	95x72	63x40	9.5	0.5
EUW-KAB100	100	180	32	144	115x80	80x45	11.0	1.0
EUW-KAB130	130	250	36	177	137x93	100x56	11.0	1.7
EUW-KAB150	150	300	38	198	137x93	100x56	11.0	2.2
EUW-KAB200	200	400	42	250	151x102	112x63	11.5	3.5

(単位:mm)

※固定ストッパー車は1個だけでの使用では動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶数ご注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。