




UB 型

ウレタンローラー

ラジアルベアリング入りローラー ニードルベアリング入りローラー ニードルベアリング入りローラー
※IR付

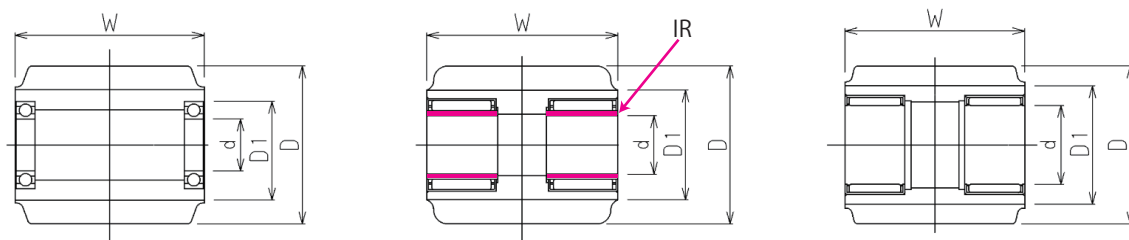

【ラジアルベアリング入りローラー製作例】

単位 (mm)

商品名	車輪外径 D	車輪幅 W	ベアリング	仕上がり 軸径	4輪受コロの 耐荷重	1輪あたりの 耐荷重
UB65x75	65	75	6904ZZ	φ 20	2000kg	350kg
UB76x90	76	90	6905ZZ	φ 25	3000kg	500kg
UB82x70	82	70	6204ZZ	φ 20	2000kg	500kg
UB85x95	85	95	6205ZZ	φ 25	5000kg	700kg
UB100x110	100	110	6205ZZ	φ 25	5000kg	700kg
UB120x140	120	140	6305ZZ	φ 25	8000kg	850kg



【ニードルベアリング入りローラー (IR 付) 製作例】

単位 (mm)

商品名	車輪外径 D	車輪幅 W	ベアリング	仕上がり 軸径	4輪受コロの 耐荷重	1輪あたりの 耐荷重
UB46x55 IR	46	55	HMK2020	φ 17	2000kg	350kg
UB60x65 IR	60	65	HMK2015	φ 17	3000kg	500kg




【ニードルベアリング入りローラー製作例】

単位 (mm)

商品名	車輪外径 D	車輪幅 W	ベアリング	仕上がり 軸径	4輪受コロの 耐荷重	1輪あたりの 耐荷重
UB46x55	46	55	HMK2020	φ 20	2000kg	350kg
UB60x65	60	65	HMK2015	φ 20	3000kg	500kg
UB70x73	70	73	HMK3025	φ 30	2000kg	450kg
UB80x90	80	90	HMK4030	φ 40	3000kg	600kg

4輪受けコロの場合は路面状況がよく、低速かつ直進のみの走行としての数値です。

【別作ウレタンローラー製作について】

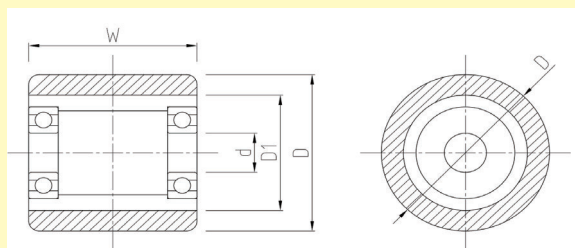

別作ローラー作成時は外径 (D) x 巾 (W) 及び芯金外径 (D1) を
ご指示願います。

またご利用されるベアリング型式も併せてご指示願います。

※ニードルベアリングを用い、IR カラーが必要な場合などは
事前にご連絡願います。

簡易金型による製造も出来ますので、小ロットから対応可能です。

ウレタンローラー