



WJ型
UWJ型

プレス製自在車



ゴム車付(WJ)



赤ゴム車付(RWJ)



ウレタン車付(UWJ)



耐熱ゴム車付(CRWJ)



MCナイロン車付
ベアリング入(MCVBJ)
ベアリングなし(MCVAJ)



鋳鉄車付
ベアリング入(CBJ)
ベアリングなし(CAJ)



ナイロン車付
ベアリング入(PBJ)
ベアリングなし(PJ)





樹脂ホイルゴム車付
ベアリング入(PNJ)
ベアリングなし(PNAJ)



樹脂ホイルウレタン車付
ベアリング入(PNUJ)
ベアリングなし(PNUAJ)



帯電防止ウレタン車付
(EUWJ)



単位(mm)												
品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	金具高さ H1	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
WJ75	ゴム	75	80	32	101	63	82x82	63x63	2.3	9.5	29	0.6
UWJ75	ウレタン		120	32								0.7
WJ100	ゴム	100	130	32	144	94	95x95	71x71	3.2	11.0	35	1.1
UWJ100	ウレタン		180	32								1.0
WJ130	ゴム	130	180	42	177	112	108x108	80x80	4.0	11.0	40	1.9
UWJ130	ウレタン		250	36								1.9
WJ150	ゴム	150	200	45	198	123	120x120	90x90	4.0	11.0	45	2.2
UWJ150	ウレタン		300	38								2.3
WJ180	ゴム	180	225	45	240	150	140x140	112x112	4.0	11.5	58	3.3
UWJ180	ウレタン		—	—								—
WJ200	ゴム	200	250	45	250	150	140x140	112x112	4.5	11.5	58	3.5
UWJ200	ウレタン		400	42								3.9
WJ250	ゴム	250	330	50	305	180	160x160	125x125	4.5	14.0	71	6.1
UWJ250	ウレタン		500	45								6.7
WJ300	ゴム	300	350	50	374	224	175x175	140x140	4.5	14.0	71	9.3
UWJ300	ウレタン		600	50								9.0

WJ、UWJシリーズ以外の許容荷重につきましては、P29の表をご参照ください。
また、詳細につきましては弊社ホームページをご覧ください。





WK型
UWK型

プレス製固定車



ゴム車付(WK)



赤ゴム車付(RWK)



ウレタン車付(UWK)



耐熱ゴム車付(CRWK)



MCナイロン車付
ベアリング入(MCVBK)
ベアリングなし(MCVAK)



鋳鉄車付
ベアリング入(CBK)
ベアリングなし(CAK)



ナイロン車付
ベアリング入(PBK)
ベアリングなし(PK)



樹脂ホイルゴム車付
ベアリング入(PNK)
ベアリングなし(PNAK)



樹脂ホイルウレタン車付
ベアリング入(PNUK)
ベアリングなし(PNUAK)



帯電防止ウレタン車付
(EUWK)

単位(mm)											
品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	金具高さ H1	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
WK75	ゴム	75	80	32	101	63	95x72	63x40	2.3	9.5	0.4
UWK75	ウレタン		120	32							0.5
WK100	ゴム	100	130	32	144	94	115x80	80x45	2.6	10.5	0.8
UWK100	ウレタン		180	32							0.9
WK130	ゴム	130	180	42	177	112	137x93	100x56	2.6	11.0	1.5
UWK130	ウレタン		250	36							1.5
WK150	ゴム	150	200	45	198	123	137x93	100x56	3.2	11.0	1.8
UWK150	ウレタン		300	38							1.9
WK180	ゴム	180	225	45	240	150	151x102	112x63	4.5	11.5	2.4
UWK180	ウレタン		300	42							2.6
WK200	ゴム	200	250	45	250	150	151x102	112x63	4.5	11.5	2.6
UWK200	ウレタン		400	42							3.0
WK250	ゴム	250	330	50	305	180	200x140	140x80	4.5	14.0	5.2
UWK250	ウレタン		500	45							5.8
WK300	ゴム	300	350	50	374	224	220x150	160x90	4.5	14.0	8.8
UWK300	ウレタン		600	50							8.5

WK、UWKシリーズ以外の許容荷重につきましては、P29の表をご参照ください。
また、詳細につきましては弊社ホームページをご覧ください。



WJB 型
UWJB 型

プレス製自在車ストッパー付

ストッパー付自在車 ダブルストッパー仕様
(車輪の回転と金具の回転を同時に止めるストッパーです。)



ゴム車付(WJB)



赤ゴム車付(RWJB)



ウレタン車付(UWJB)



耐熱ゴム車付(CRWJB)




MCナイロン車付
ベアリング入(MCVBJB)
ベアリングなし(MCVAJB)



鋳鉄車付
ベアリング入(CBJB)
ベアリングなし(CAJB)



ナイロン車付
ベアリング入(PBJB)
ベアリングなし(PJB)

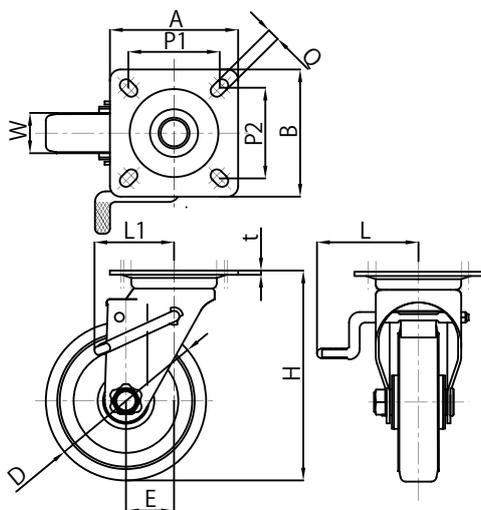

樹脂ホイルゴム車付
ベアリング入(PNJB)
ベアリングなし(PNAJB)



樹脂ホイルウレタン車付
ベアリング入(PNUJB)
ベアリングなし(PNUAJB)



帯電防止ウレタン車付
(EUWJB)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	金具高さ H1	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	レバー長 L	レバー長 L1	製品重量 (kg)
WJB75	ゴム	75	80	32	101	63	82x82	63x63	2.3	9.5	29	69	55	0.7
UWJB75	ウレタン		120	32										0.7
WJB100	ゴム	100	130	32	144	94	95x95	71x71	3.2	11.0	35	81	66	1.2
UWJB100	ウレタン		180	32										1.2
WJB130	ゴム	130	180	42	177	112	108x108	80x80	4.0	11.0	40	85	85	2.1
UWJB130	ウレタン		250	36										2.1
WJB150	ゴム	150	200	45	198	123	120x120	90x90	4.0	11.0	45	95	74	2.4
UWJB150	ウレタン		300	38										2.5
WJB200	ゴム	200	250	45	250	150	140x140	112x112	4.5	11.5	58	98	92	3.8
UWJB200	ウレタン		400	42										4.2
WJB250	ゴム	250	330	50	305	180	160x160	125x125	4.5	14.0	71	139	119	6.5
UWJB250	ウレタン		500	45										7.1

単位(mm)

WJB、UWJBシリーズ以外の許容荷重につきましては、P29の表をご参照ください。

また、詳細につきましては弊社ホームページをご覧ください。

※標準は右ストッパーです。100、130、150、200につきましては、左ストッパー仕様もございます。

(75、250の左ストッパー仕様はございません。)



WKB 型
UWKB 型

プレス製固定車ストッパー付

ストッパー付固定車



ゴム車付(WKB)



赤ゴム車付(RWKB)



ウレタン車付(UWKB)



耐熱ゴム車付(CRWKB)



MCナイロン車付
ベアリング入(MCVBKB)
ベアリングなし(MCVAKB)



鋳鉄車付
ベアリング入(CBKB)
ベアリングなし(CAKB)



ナイロン車付
ベアリング入(PBKB)
ベアリングなし(PKB)




樹脂オイルゴム車付
ベアリング入(PNKB)
ベアリングなし(PNAKB)



樹脂オイルウレタン車付
ベアリング入(PNUKB)
ベアリングなし(PNUAKB)



帯電防止ウレタン車付
(EUWKB)

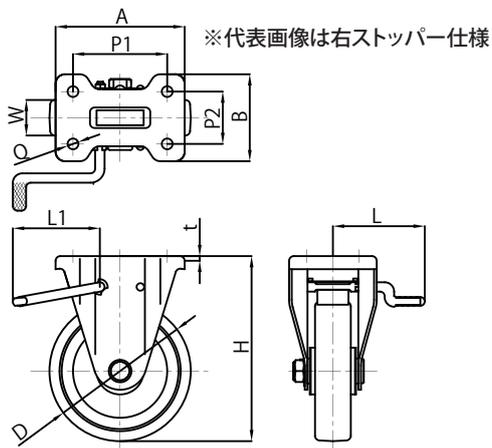

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	金具高さ H1	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	レバー長 L	レバー長 L1	製品重量 (kg)
WKB75R(L)	ゴム	75	80	32	101	63	95x72	63x40	2.3	9.5	69	53	0.4
UWKB75R(L)	ウレタン		120	32									0.5
WKB100R(L)	ゴム	100	130	32	144	94	115x80	80x45	2.6	10.5	86	62	0.8
UWKB100R(L)	ウレタン		180	32									0.9
WKB130R(L)	ゴム	130	180	42	177	112	137x93	100x56	2.6	11.0	101	85	1.5
UWKB130R(L)	ウレタン		250	36									1.5
WKB150R(L)	ゴム	150	200	45	198	123	137x93	100x56	3.2	11.0	97	90	1.8
UWKB150R(L)	ウレタン		300	38									1.9
WKB200R(L)	ゴム	200	250	45	250	150	151x102	112x63	4.5	11.5	96	88	2.6
UWKB200R(L)	ウレタン		400	42									3.0

※固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。

品名末のRは右ブレーキ、Lは左ブレーキです。また、弊社は偶数個ご注文で指定のない場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。

◎車輪材質別許容荷重

車輪サイズ	品名	RW	CRW	MCVA MCVB	CA CB	P PB	PN PNA	PNU PNUA	EUW
		材質	赤ゴム	耐熱ゴム	MCナイロン	鋳鉄	ナイロン6	ゴム	ウレタン
75	許容荷重 (kg)	80	80	120	120	100	70	100	120
100		130	130	180	180	150	100	150	180
130		180	180	250	250	210	145	200	250
150		200	200	300	300	250	175	250	300
180		225		420	420				
200		250	250	420	420	340	220	350	400
250			330	550	550				
300			600	600					

※180、300の自在ストッパー仕様、180、250、300の固定ストッパー仕様はございません。

※車輪の種類によりましては、規格のないサイズもございます。(左表斜線項目)

※詳細は弊社ホームページをご覧ください。

プレス製固定車ストッパー付