



ステンレス製自在車



ナイロン6車輪付
SUSベアリング入(PBJA)
ベアリングなし(PJA)



樹脂ホイル
ウレタン車輪付
SUSベアリング入(PNUJA)
ベアリングなし(PNUAJA)



樹脂ホイル
ゴム車輪付
SUSベアリング入(PNJA)
ベアリングなし(PNAJA)



MCナイロン車輪付
SUSベアリング入(MCVSJA)
ベアリングなし(MCVAJA)

単位(mm)



品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付孔径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
PJA75	ナイロン6	75	100	32	101	82x82	63x63	2.5	9.5	22	0.4
PNAJA75	ナイロン6		70								0.5
PNUJA75	樹脂ホイル		100								0.5
PNUAJA75	ウレタン車輪		100								0.5
MCVSJA75	MCナイロン		150								0.5
MCVAJA75	MCナイロン		150								0.5
PJA100	ナイロン6		100								150
PNJA100	樹脂ホイル	100		1.0							
PNAJA100	ゴム車輪	100		0.9							
PNUJA100	樹脂ホイル	150		1.0							
PNUAJA100	ウレタン車輪	150		0.9							
MCVSJA100	MCナイロン	200		1.1							
MCVAJA100	MCナイロン	200		1.2							
PJA130	ナイロン6	130	210	42	177	108x108	80x80	3.0	11.0	40	1.4
PNJA130	樹脂ホイル		145								1.7
PNAJA130	ゴム車輪		145	1.5							
PNUJA130	樹脂ホイル		200	1.6							
PNUAJA130	ウレタン車輪		200	1.4							
MCVSJA130	MCナイロン		300	1.9							
MCVAJA130	MCナイロン		300	1.7							
PJA150	ナイロン6	150	250	45	198	120x120	90x90	4.0	11.0	45	1.9
PNJA150	樹脂ホイル		175								2.1
PNAJA150	ゴム車輪		175	2.0							
PNUJA150	樹脂ホイル		250	2.1							
PNUAJA150	ウレタン車輪		250	1.9							
MCVSJA150	MCナイロン		350	2.3							
MCVAJA150	MCナイロン		350	2.2							
PJA200	ナイロン6	200	340	45	250	140x140	112x112	4.0	11.5	58	2.9
PNJA200	樹脂ホイル		220								3.2
PNAJA200	ゴム車輪		220	3.0							
PNUJA200	樹脂ホイル		350	3.1							
PNUAJA200	ウレタン車輪		350	2.9							
MCVSJA200	MCナイロン		500	3.6							
MCVAJA200	MCナイロン		500	3.4							

PNJA、PNUJA、MCVSJAはステンレス製ベアリング入です。



KA型

ステンレス製固定車



ナイロン6車輪付
SUSベアリング入(PBKA)
ベアリングなし(PKA)



樹脂ホイル
ウレタン車輪付
SUSベアリング入(PNUKA)
ベアリングなし(PNUAKA)



樹脂ホイル
ゴム車輪付
SUSベアリング入(PNKA)
ベアリングなし(PNAKA)



MCナイロン車輪付
SUSベアリング入(MCVSKA)
ベアリングなし(MCVAKA)

単位(mm)


品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	製品重量 (kg)										
PKA75	ナイロン6	75	100	32	101	95x72	63x40	2.0	9.5	0.3										
PNKA75	樹脂ホイル		70							0.4										
PNAKA75	ゴム車輪		70							0.4										
PNUKA75	樹脂ホイル		100	32						144	115x80	80x45	2.5	11.0	0.4					
PNUAKA75	ウレタン車輪		100												0.3					
MCVSKA75	MCナイロン		150	34											177	137x93	100x56	3.0	11.0	0.4
MCVAKA75																				0.4
PKA100	ナイロン6	100	150	32	198	151x102	4.0	11.5	0.6											
PNKA100	樹脂ホイル		100						0.7											
PNAKA100	ゴム車輪		100	0.6																
PNUKA100	樹脂ホイル		150	35					250	112x63	4.0	11.5	11.5	0.7						
PNUAKA100	ウレタン車輪		150											0.6						
MCVSKA100	MCナイロン		200	34										250	112x63	4.0	11.5	11.5	0.8	
MCVAKA100																			0.9	
PKA130	ナイロン6	130	210	38	198	137x93	100x56	3.0											11.0	1.1
PNKA130	樹脂ホイル		145																	1.4
PNAKA130	ゴム車輪		145	1.2																
PNUKA130	樹脂ホイル		200	35					250	112x63	4.0	11.5	11.5							1.3
PNUAKA130	ウレタン車輪		200																	1.1
MCVSKA130	MCナイロン		300	42										250	112x63	4.0	11.5	11.5		1.5
MCVAKA130																				1.5
PKA150	ナイロン6	150	250	38	198	137x93	100x56	3.0											11.0	1.4
PNKA150	樹脂ホイル		175																	1.6
PNAKA150	ゴム車輪		175	1.5																
PNUKA150	樹脂ホイル		250	42					250	112x63	4.0	11.5	11.5							1.6
PNUAKA150	ウレタン車輪		250																	1.4
MCVSKA150	MCナイロン		350	44										250	112x63	4.0	11.5	11.5		1.8
MCVAKA150																				1.7
PKA200	ナイロン6	200	340	45	250	151x102	112x63	4.0											11.5	2.3
PNKA200	樹脂ホイル		220																	2.6
PNAKA200	ゴム車輪		220	2.4																
PNUKA200	樹脂ホイル		350	42					250	112x63	4.0	11.5	11.5							2.5
PNUAKA200	ウレタン車輪		350																	2.3
MCVSKA200	MCナイロン		500	45										250	112x63	4.0	11.5	11.5		3.0
MCVAKA200																				2.8

PNKA、PNUKA、MCVSKAはステンレス製ベアリング入です。



JAB 型

ステンレス製ストッパー付自在車

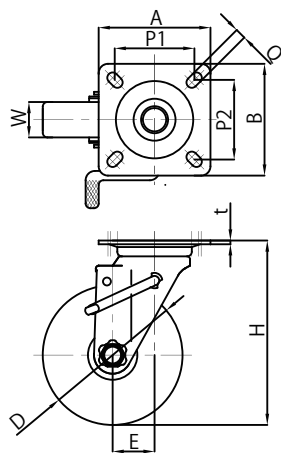

ナイロン6車輪付
SUSベアリング入(PBJAB)
ベアリングなし(PJAB)



樹脂ホイル
ウレタン車輪付
SUSベアリング入(PNUJAB)
ベアリングなし(PNUAJAB)



樹脂ホイル
ゴム車輪付
SUSベアリング入(PNJAB)
ベアリングなし(PNAJAB)



MCナイロン車輪付
SUSベアリング入(MCVSJAB)
ベアリングなし(MCVAJAB)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	単位(mm) 製品重量 (kg)
PJAB75	ナイロン6	75	100	32	101	82x82	63x63	2.5	9.5	22	0.5
PNJAB75	樹脂ホイル		70								0.6
PNAJAB75	ゴム車輪		70								0.5
PNUJAB75	樹脂ホイル		100	0.6							
PNUAJAB75	ウレタン車輪		100	0.5							
MCVSJAB75	MCナイロン		150	0.6							
MCVAJAB75		150	0.5								
PJAB100	ナイロン6	100	150	35	144	95x95	71x71	3.0	11.0	35	1.0
PNJAB100	樹脂ホイル		100								1.1
PNAJAB100	ゴム車輪		100								1.0
PNUJAB100	樹脂ホイル		150	1.1							
PNUAJAB100	ウレタン車輪		150	1.0							
MCVSJAB100	MCナイロン		200	1.2							
MCVAJAB100		200	1.3								
PJAB130	ナイロン6	130	210	42	177	108x108	80x80	3.0	11.0	40	1.6
PNJAB130	樹脂ホイル		145								1.8
PNAJAB130	ゴム車輪		145								1.7
PNUJAB130	樹脂ホイル		200	1.8							
PNUAJAB130	ウレタン車輪		200	1.6							
MCVSJAB130	MCナイロン		300	2.1							
MCVAJAB130		300	1.9								
PJAB150	ナイロン6	150	250	45	198	120x120	90x90	4.0	11.0	45	2.1
PNJAB150	樹脂ホイル		175								2.3
PNAJAB150	ゴム車輪		175								2.2
PNUJAB150	樹脂ホイル		250	2.3							
PNUAJAB150	ウレタン車輪		250	2.1							
MCVSJAB150	MCナイロン		350	2.5							
MCVAJAB150		350	2.4								
PJAB200	ナイロン6	200	340	45	250	140x140	112x112	4.0	11.5	58	3.1
PNJAB200	樹脂ホイル		220								3.4
PNAJAB200	ゴム車輪		220								3.2
PNUJAB200	樹脂ホイル		350	3.3							
PNUAJAB200	ウレタン車輪		350	3.1							
MCVSJAB200	MCナイロン		500	3.8							
MCVAJAB200		500	3.6								



PNJAB、PNUJAB、MCVSJABはステンレス製ベアリング入です。

ステンレス製ストッパー付自在車



KAB 型

ステンレス製ストッパー付固定車



ナイロン6車輪付
SUSベアリング入(PBKAB)
ベアリングなし(PKAB)



樹脂ホイル
ウレタン車輪付
SUSベアリング入(PNUKAB)
ベアリングなし(PNUAKAB)



樹脂ホイル
ゴム車輪付
SUSベアリング入(PNKAB)
ベアリングなし(PNAKAB)



MCナイロン車輪付
SUSベアリング入(MCVSKAB)
ベアリングなし(MCVAKAB)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	単位(mm)	
										製品重量 (kg)	
PKAB75	ナイロン6	75	100	32	101	95x72	63x40	2.0	9.5	0.4	
PNKAB75	樹脂ホイル		70							32	0.5
PNAKAB75	ゴム車輪										0.4
PNUKAB75	樹脂ホイル		100	32						0.4	
PNUAKAB75	ウレタン車輪									0.4	
MCVSKAB75	MCナイロン		150	34						0.5	
MCVAKAB75		0.4									
PKAB100	ナイロン6	100	150	35	144	115x80	2.5	11.0	0.7		
PNKAB100	樹脂ホイル		100						32	0.8	
PNAKAB100	ゴム車輪			0.7							
PNUKAB100	樹脂ホイル		150	32					0.8		
PNUAKAB100	ウレタン車輪								0.7		
MCVSKAB100	MCナイロン		200	34					0.9		
MCVAKAB100		1.0									
PKAB130	ナイロン6	130	210	42	177	137x93	2.5	11.0	1.3		
PNKAB130	樹脂ホイル		145						38	1.6	
PNAKAB130	ゴム車輪			1.4							
PNUKAB130	樹脂ホイル		200	35					1.5		
PNUAKAB130	ウレタン車輪								1.3		
MCVSKAB130	MCナイロン		300	42					1.8		
MCVAKAB130		1.6									
PKAB150	ナイロン6	150	250	45	198	137x93	3.0	11.0	1.6		
PNKAB150	樹脂ホイル		175						38	1.8	
PNAKAB150	ゴム車輪			1.7							
PNUKAB150	樹脂ホイル		250	38					1.8		
PNUAKAB150	ウレタン車輪								1.6		
MCVSKAB150	MCナイロン		350	44					2.0		
MCVAKAB150		1.9									
PKAB200	ナイロン6	200	340	45	250	151x102	4.0	11.5	2.5		
PNKAB200	樹脂ホイル		220						42	2.8	
PNAKAB200	ゴム車輪			2.6							
PNUKAB200	樹脂ホイル		350	42					2.7		
PNUAKAB200	ウレタン車輪								2.5		
MCVSKAB200	MCナイロン		500	45					3.2		
MCVAKAB200		3.0									

PNKAB、PNUKAB、MCVSKABはステンレス製ベアリング入です。