



GDU 型
GDMC 型

超重量用低床キャスター

最大荷重、MC車輪付き100φで1000kg、80φで900kg。ウレタン車は硬度95°を使用。
旋回部に2段階のスラストベアリングを採用しているため、衝撃に強く、軽い旋回が望めます。


超重量用低床キャスター自在車 (GDUJ、GDMCJ 型)



GDMCJ100



GDUJ100ST

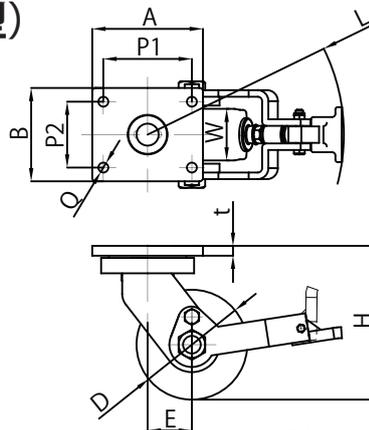

自在車ストッパー無

(単位:mm)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
GDUJ80	ウレタン	80	600	120	47	100x85	80x60	9	40	2.4
GDUJ100		100	700	140	47					2.7
GDMCJ80	MCナイロン	80	900	120	48					2.3
GDMCJ100		100	1000	140	48					2.5

自在車ストッパー付

(単位:mm)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	偏芯 E	回転半径 L	製品重量 (kg)
GDUJ80ST	ウレタン	80	600	120	47	100x85	80x60	9	40	168	2.9
GDUJ100ST		100	700	140	47					178	3.2
GDMCJ80ST	MCナイロン	80	900	120	48					168	2.8
GDMCJ100ST		100	1000	140	48					178	3.1


超重量用低床キャスター固定車 (GDUK、GDMCK 型)



GDMCK100



GDUK100ST

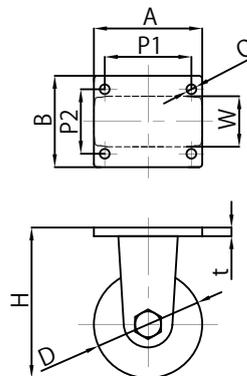

固定車ストッパー無 (ストッパー付も製作可能です。-ST 型)

(単位:mm)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
GDUK80	ウレタン	80	600	120	47	100x85	80x60	9	1.7
GDUK100		100	700	140	47				2.0
GDMCK80	MCナイロン	80	900	120	48				1.6
GDMCK100		100	1000	140	48				1.8