TDU 型
TDMC 型

重量用高硬度ウレタンキャスター
重量用ＭＣナイロンキャスター

標準サイズなので既存の
キャスターと取替が容易!!
高硬度ウレタン車･･･900kg
ＭＣナイロン車　･･･1000kg

- 取付高、取付ピッチが標準型プレスキャスターと同じなので、現在使用中の運搬車等へ取替が容易、牽引や動力走行にもスムーズに対応します。（時速8km/h以下）
- 旋回部にスラストベアリング・テーパーローラーベアリングの採用により高負荷に対してもスムーズな旋回と長寿命を実現しました。
- オプションの車輪ストッパー・旋回ロックもご用意しております。

重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(TDU型)
重量用ＭＣナイロンキャスター自在車(TDMC型)

TDUJ150

TDUJ150ST-TL

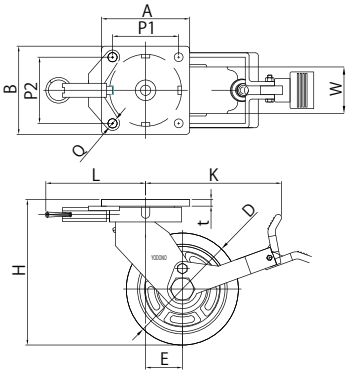

自在車

単位(mm)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	車輪幅 W	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
TDUJ150	ウレタン	150	900	198	63.5	120x120	90x90	9	12.5	50	6.5
TDMCJ150	MCナイロン		1000		65						4.7
自在車ストッパー付											
TDUJ150ST	ウレタン	150	900	198	63.5	120x120	90x90	9	12.5	50	7.3
TDMCJ150ST	MCナイロン		1000		65						5.5
自在車旋回ロック付											
TDUJ150TL	ウレタン	150	900	198	63.5	120x120	90x90	9	12.5	50	6.7
TDMCJ150TL	MCナイロン		1000		65						4.9
自在車ストッパー・旋回ロック付											
TDUJ150ST･TL	ウレタン	150	900	198	63.5	120x120	90x90	9	12.5	50	7.5
TDMCJ150ST･TL	MCナイロン		1000		65						5.7

STは車輪ストッパーです。ペダルロットKは185mmです。
TLは金具の旋回のストッパーです。90°4箇所に切り欠きがあります。ロックピン長Lは136mmです。

重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(TDUK型)
重量用ＭＣナイロンキャスター固定車(TDMCK型)

TDMCK150

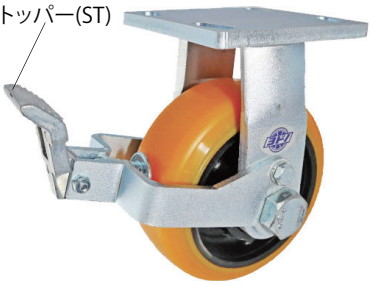

TDUK150ST

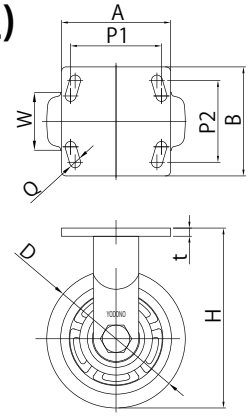

固定車

単位(mm)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	車輪幅 W	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
TDUK150	ウレタン	150	900	198	63.5	120x120	100x56~90x90	9	12.5	5.5
TDMCK150	MCナイロン		1000		65					3.7
固定車ストッパー付										
TDUK150ST	ウレタン	150	900	198	63.5	120x120	100x56~90x90	9	12.5	6.3
TDMCK150ST	MCナイロン		1000		65					4.5