



TDU 型


# 重量用高硬度ウレタンキャスター

標準サイズなので既存のキャスターと取替が容易!!

車輪外径150φ・・・900kg

- 取付高、取付ピッチが標準型プレスキャスターと同じなので、現在使用中の運搬車等へ取替が容易、牽引や動力走行にもスムーズに対応します。(時速8km/h以下)
- 旋回部にスラストベアリング・テーパローラーベアリングの採用により高負荷に対してもスムーズな旋回と長寿命を実現しました。
- オプションの車輪ストッパー・旋回ロックもご用意しております。

## 重量用高硬度ウレタンキャスター自在車 (TDUJ型)

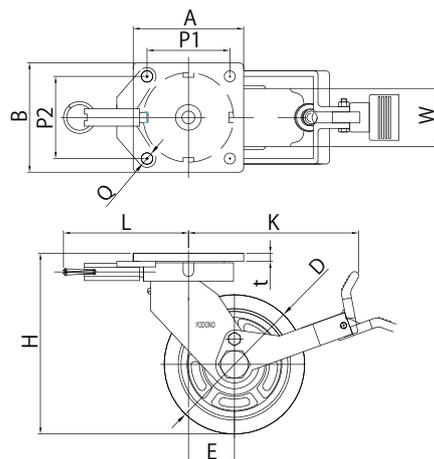

### 自在車

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	車輪幅 W	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
TDUJ150	150	900	198	63.5	120x120	90x90	9	12.5	50	6.5

### 自在車ストッパー付

TDUJ150ST	150	900	198	63.5	120x120	90x90	9	12.5	50	7.3
-----------	-----	-----	-----	------	---------	-------	---	------	----	-----

### 自在車旋回ロック付

TDUJ150TL	150	900	198	63.5	120x120	90x90	9	12.5	50	6.7
-----------	-----	-----	-----	------	---------	-------	---	------	----	-----



### 自在車ストッパー・旋回ロック付

TDUJ150ST-TL	150	900	198	63.5	120x120	90x90	9	12.5	50	7.5
--------------	-----	-----	-----	------	---------	-------	---	------	----	-----

STは車輪ストッパーです。ペダルロットKは185mmです。

TLは金具の旋回のストッパーです。90°4箇所には切り欠きがあります。ロックピン長Lは136mmです。

## 重量用高硬度ウレタンキャスター固定車 (TDUK型)

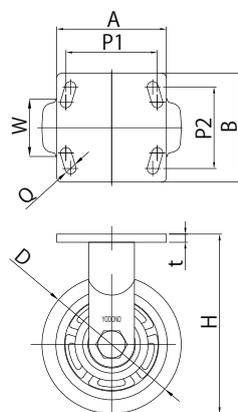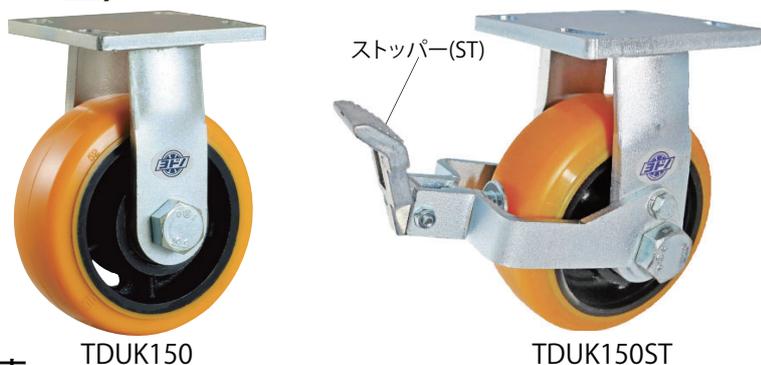

TDMCJ150ST

MCナイロン車付仕様 (TDMC)もごさいます。

### 固定車

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	車輪幅 W	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
TDUK150	150	900	198	63.5	120x120	100x56~90x90	9	12.5	5.5

### 固定車ストッパー付

TDUK150ST	150	900	198	63.5	120x120	100x56~90x90	9	12.5	6.3
-----------	-----	-----	-----	------	---------	--------------	---	------	-----