




AUR 型  
AMC 型  
ASL 型

# 重量用ステンレスキャスター

最大荷重、150φで700kg、100φで500kg。  
食品工場等、衛生環境が必要な場所での重量物運搬に最適です。

## 重荷重用ステンレスキャスター自在車付 (AUR/AMC/ASL-SJM 型)

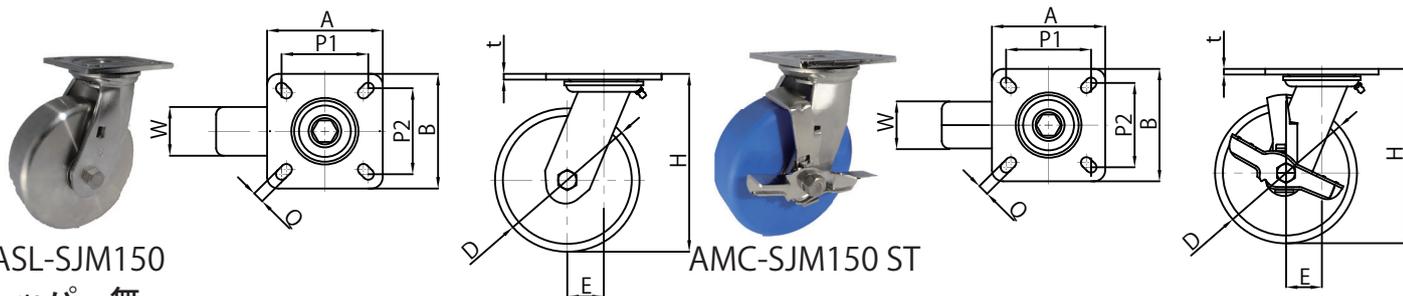

ASL-SJM150  
ストッパー無

AMC-SJM150 ST

単位(mm)


品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	重量 (kg)
AUR-SJM100	ウレタン	100	330	143	50	120x120	80x80~ 90x90	6	11.5	38	2.1
AUR-SJM150		150	500	189	50						3.0
AMC-SJM100	MCナイロン	100	500	143	45						1.9
AMC-SJM150		150	700	189	50						2.7
ASL-SJM100	ステンレス	100	500	143	45						4.1
ASL-SJM150		150	700	189	50						8.2

## ストッパー付

単位(mm)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	重量 (kg)
AUR-SJM100ST	ウレタン	100	330	143	50	120x120	80x80~ 90x90	6	11.5	38	2.3
AUR-SJM150ST		150	500	189	50						3.2
AMC-SJM100ST	MCナイロン	100	500	143	45						2.1
AMC-SJM150ST		150	700	189	50						2.9

## 重荷重用ステンレスキャスター固定車付 (AUR/AMC/ASL-SKH)

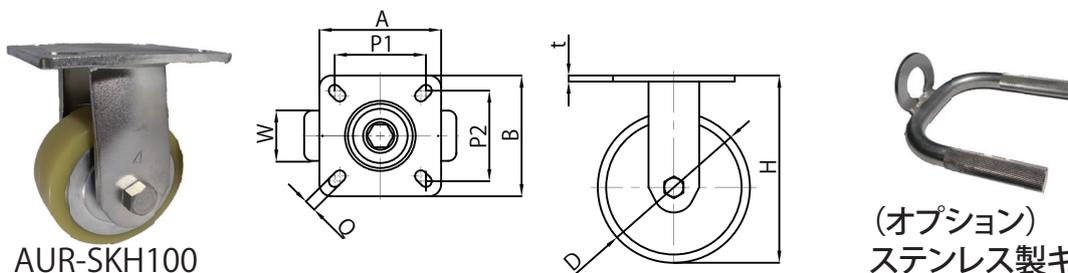

AUR-SKH100

(オプション)  
ステンレス製キャスターホルダー

単位(mm)

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	タイヤ巾 W	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	重量 (kg)
AUR-SKH100	ウレタン	100	330	143	50	120x120	80x80~ 90x90	6	11.5	1.8
AUR-SKH150		150	500	189	50					2.7
AMC-SKH100	MCナイロン	100	500	143	45					1.6
AMC-SKH150		150	700	189	50					2.4
ASL-SKH100	ステンレス	100	500	143	45					3.8
ASL-SKH150		150	700	189	50					7.9