




T50 型
TN50 型
TH 型

低床式キャスター

低床式キャスター (T50型) (TN50型) 防塵型



SUIT50

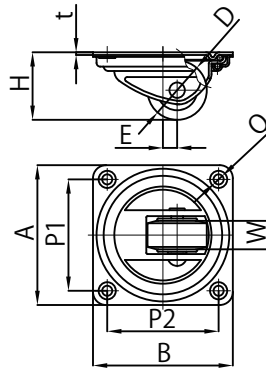

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	金具高さ	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
SUIT50	ウレタン	50	80	24	32	57	118x118	94x94	2.3	8.5	12	0.8
RRT50	MCナイロン		100	27								0.8
FT50	鉄製		100	27								1.0
FAT50	鉄製		100	27	38	63	118x118	94x94	3.2	8.5	13	1.1
SUITN50	ウレタン		80	20.5								0.9
RRTN50	MCナイロン		100	27								0.8
FTN50	鉄製		100	27	1.0							
FATN50	鉄製		100	27	1.1							


単位(mm)

FT50・FTN50はベアリング入、FAT50・FATN50はベアリングなしです。

重荷重用低床式双輪キャスター (TH型)



TSUITH50

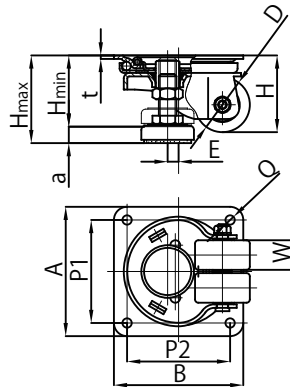

品名	車輪材質	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	金具高さ	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
TSUITH50	ウレタン	50	150	20.5	45	70	118x118	94x94	3.2	8.5	40	1.3
TRRTH50	MCナイロン		350	27								1.3
TFTH50	鉄製		350	27								1.7
TSUITH65	ウレタン	65	250	25	54	87	118x118	94x94	3.2	8.5	45	1.8
TRRTH65	MCナイロン		450	25								1.4
TFTH65	鉄製		450	25								2.2

単位(mm)

アジャスター付



TRRTH50(AE-16付)

アジャスター	適合金具	最大高さ Hmax	最小高さ Hmin	調整量 a
AE-16	TH50	80	65	15
AE-20	TH65	94	79	15