


# 重荷重用プレス製車輪

## 重荷重用ウレタン車輪 (R型)



R150

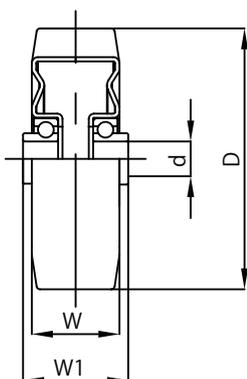


品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	軸径 d	単位(mm)
						製品重量 (kg)
R65	65	170	38	40	12	0.5
R75	75	200	38	40	12	0.3
R100	100	300	50	57	12	0.6
R130	130	450	50	60	20	1.1
R150	150	500	50	60	20	1.3
R200	200	600	63	71	25	2.6

## 重荷重用MCナイロン車輪 (RR型)



RR100

RR150

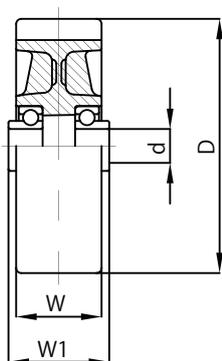

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	軸径 d	単位(mm)
						製品重量 (kg)
RR50	50	200	27	29	10	0.1
RR65	65	300	38	40	12	0.2
RR75	75	400	38	40	12	0.2
RR100	100	500	45	57	17	0.5
RR130	130	600	50	60	20	1.0
RR150	150	800	50	60	20	1.2
RR200	200	1000	63	71	25	2.5

※RR50~RR100までは総MCナイロン車輪です。

RR130~RR200まではアルミダイキャスト芯MCナイロン車輪です。


※取付金具の許容荷重をご確認ください。

## 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 (RG型)



RG75

RG150



品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	軸径 d	単位(mm)
						製品重量 (kg)
RG50	50	170	28	31	10	0.1
RG65	65	250	38	40	12	0.2
RG75	75	350	38	40	12	0.3
RG100	100	200	50	57	12	0.5
RG130	130	240	50	60	20	0.9
RG150	150	300	50	60	20	1.1
RG200	200	410	63	71	25	2.6

※RG50~RG75は強化ナイロン車輪です。

RG100~RG200はアルミダイキャスト芯ポリブタジェンゴム車輪です。