


チルド車輪


チルド車輪外式

ボールベアリングケース付(2軸1組)

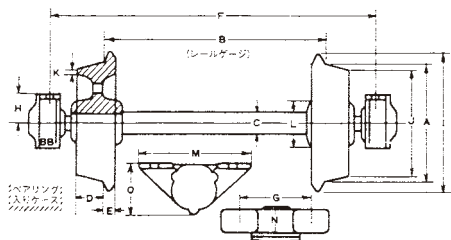


車輪セットには下記(A)~(G)の方法があります。
レールゲージは最大1,500m/m程度までは製作可能です。
荷重及び各寸法をお知らせください。
即刻見積もりいたします。


(A) 外メタルベアリング式 (標準型)

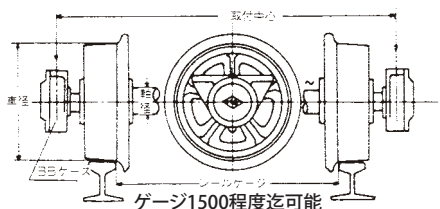


(B) 内メタルベアリング式

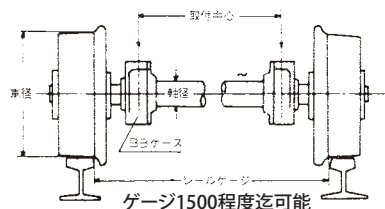


(C) ボス内ベアリング式 (急カーブのある所に適当)

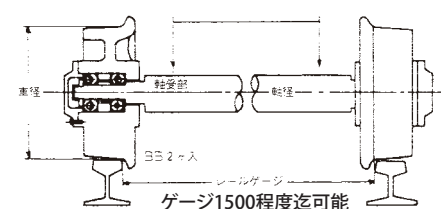


(D) 外メタルピローブロック式 (砲金式)

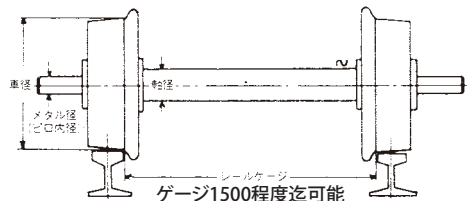


(E) 自走式



(F) 両メタル式



(G) ブレーキ式



外メタル式チルド車輪 (1台分2軸4輪)

呼称	車径	軸径	レールゲージ	ベアリング	荷重
153B	153	38	610	1205	700
153B	153	38	610	1206	1000
153A	153	44	610	1206	1200
153A	153	44	610	1207	1500
203	203	38	610	1205	800
203	203	38	610	1206	1200
255A	255	44	762	1207	1500
255巾広	255	44	762	1307	2000
255巾広	255	50	762	1308	3000
305巾広	305	50	1067	1308	3000
305巾広	305	55	1067	1309	3500
305丸B	305	60	1067	1309	4000
305丸B	305	60	1067	1310	5000
305丸A	305	80	1067	1312	8000
305丸A	305	80	1067	1313	10000
400丸A	400	110	1067	22217	20000
450丸A	450	130	1067	22220	30000
500丸A	500	150	1067	22224	40000