



UHBW 型
MCW 型
MCVB-spg 型

超重量用双輪キャスター 超重量用スプリング式キャスター

超重量用双輪キャスター ストッパー・旋回ロック付 自在車



UHBW-g250x75 ST-TL

単位(mm)

品名		車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	回転半径 R	軸径 φ	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
ウレタン車輪	UHBW-g150x75ST-TL	150	1500	220	240	25	209x209	150x150~ 165x165	9	18	65	23
	UHBW-g200x75ST-TL	200	2100	270	270						70	27
	UHBW-g250x75ST-TL	250	2400	320	300	30					75	35
	UHBW-g300x75ST-TL	300	2700	375	335						85	43
MCナイロン車輪	MCW-g150x75ST-TL	150	2000	220	240	25	209x209	150x150~ 165x165	9	18	65	19
	MCW-g200x75ST-TL	200	2600	270	270						70	21
	MCW-g250x75ST-TL	250	3200	320	300	30					75	29
	MCW-g300x75ST-TL	300	4000	375	335						85	37

※走行速度は4km/h以下にて走行してください。
※STのみ、TLのみの取付も可能です。

超重量用双輪キャスター ストッパー付 固定車




UHBW-k250x75 ST

単位(mm)

品名		車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	軸径 φ	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	製品重量 (kg)	
ウレタン車輪	UHBW-k150x75ST	150	1500	220	25	225x234	185x150	9	18	18	
	UHBW-k200x75ST	200	2100	270						23	
	UHBW-k250x75ST	250	2400	320	30			215x150		12	32
	UHBW-k300x75ST	300	2700	375						38	
MCナイロン車輪	MCW-k150x75ST	150	2000	220	25	225x234	185x150	9	18	15	
	MCW-k200x75ST	200	2600	270						17	
	MCW-k250x75ST	250	3200	320	30			215x150		12	26
	MCW-k300x75ST	300	4000	375						32	

超重量用スプリング式 キャスター 自在車 (MCVB-spg型)

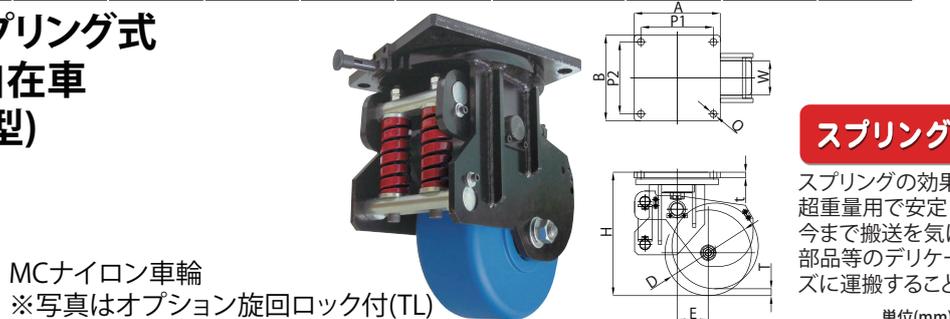


スプリング効果でショックを軽減

スプリングの効果により、段差での衝撃を吸収、超重量用で安定した走行を実現しました。今まで搬送を気に使ったガラス、陶器、半導体部品等のデリケートな重量物も静かにスムーズに運搬することが可能です。

MCナイロン車輪
※写真はオプション旋回ロック付(TL)

単位(mm)

品名	適応荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	軸径 φ	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	総たわみ量 T
MCVB-spg250x100-1000	1000	340~360	40	250x250	210x210	16	20	90	20
MCVB-spg250x100-1500	1500	340~360							
MCVB-spg300x100-2000	2000	373~403		300x300	250x250	19	24	120	30
MCVB-spg300x100-3000	3000	385~403							



※走行速度は4km/h以下にて走行してください。
※適応荷重は参考荷重ですので実際に積載される荷重をご指定下さい。 ※ウレタン車仕様も製作可能です。

重量用高硬度ウレタンキャスター