

キャッチパレットトラック

●オールステンレス型仕様



オールステンレス型
CPFS-15S-107-A

仕様 形式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)		最高位 (mm)	フォーク(mm)					全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φx幅(mm)	ロード ホイール φx幅(mm)	車体 質量(kg)
		H1	H2		外幅			内幅						
					W1	L1	L2		L3					
CPFS-10S-100	1,000	80	200	520	1,000	925	775	280	1,360	1,160	カルオス 150x45	カルオス	56	
CPFS-10J-100				600									80x56	58
CPFS-10S-100H				520									カルオス	56
CPFS-10J-100H				600									65x56	58
CPFS-15M-85-A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	1,170	カルオス 180x60	カルオス	54	
CPFS-15S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450				80x73	64
CPFS-15L-107-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600				70	
CPFS-15L-122-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73	
CPFS-15S-107H-A				520	1,070	940	790	220	1,450				64	
CPFS-15J-107H-A				620	カルオス	65								
CPFS-15S-107H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73	
CPFS-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73	
CPFS-20S-107-A	2,000	80	200	520	1,070	950	790	220	1,450	1,170	カルオス 180x60	カルオス	67	
CPFS-20L-122-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600				80x73	76

●準ステンレス型仕様(フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)



準ステンレス型
CPFG-15S-107-A

CPFG-15M-85-A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	1,170	カルオス 180x60	カルオス	54	
CPFG-15S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450				80x73	64
CPFG-15L-107-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600				70	
CPFG-15L-122-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73	
CPFG-15S-107H-A				520	1,070	940	790	220	1,450				64	
CPFG-20S-107H-A				620	カルオス	65								
CPFG-15S-107H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73	
CPFG-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73	
CPFG-30L-122-A	3,000	85	205	685	1,220	1,160	920	345	1,600	1,170	ウレタン 180x60	ナイロン 80x75	134	

●冷凍型仕様(ポンプ主要部と摺動部はステンレス。その他は塗装仕上げ)



冷凍型
CPF-15S-107-A

CPF-15M-85-A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	1,170	ナイロン 175x60	ナイロン	56						
CPF-15S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450				80x75	66					
CPF-15L-107-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600				72						
CPF-15L-122-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				75						
CPF-15S-107H-A				520	1,070	940	790	220	1,450				66						
CPF-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				75						
CPF-20S-107-A				2,000	80	200	520	1,070	950				790	220	1,450	1,170	ナイロン 175x60	ナイロン	71
CPF-20L-122-A							685	1,220	1,100				940	385	1,600				80x75

●ビールパレット専用型仕様



TCP型
TCP-15S-114

CP-10J-100H	1,000	65	185	600	1,000	920	775	360	1,390	1,150	ステレオ 180x60	ウレタン 65x56	58
CP-15J-98H	1,500	65	185	620	980	850	700	320	1,390	1,170	ステレオ 180x60	ウレタン 65x73	68

●金庫運搬型仕様

CPL-10B-85	850	45	135	280	850	720	590	-	1,300	1,120	ウレタン 150x45	ナイロン 45x73	66
------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	-------	----------------	---------------	----

●ヨコ移動兼用型仕様



CPW-15L-65	1,500	80	205	685	650	625	390	345	1,060	1,170	ステレオ 180x60	ウレタン 80x73	76
CPW-15L-85					850	825	590		1,260				81
CPW-15L-107					1,070	1,045	810		1,480				88
CPW-15L-122					1,220	1,195	960		1,630				93

●TCP型仕様(敷き詰められたコンテナ車からの両面パレットの引き抜きが可能)

TCP-15S-114	1,500	80	180	520	1,140	1,245	1,125	220	1,660	1,170	ステレオ 180x60	ウレタン 80x73	73
TCP-15L-114				685				385					79

自走式キャッチパレットトラック

アンティエース
BCP-16J

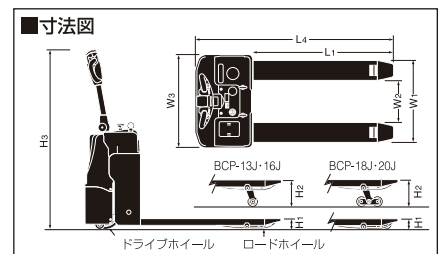

- コンパクト設計により、旋回半径はトップクラスの1300mmを実現。
- 小回りが効くので狭いスペースでの作業性は抜群です。
- アンティエースプラスは**バッテリー容量を大幅アップ**。

アンティエースプラス
BCP-20JP



●アンティエース仕様

仕様 形式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)		最高位 (mm)	フォーク(mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	走行速度(km/h) [無段階変速] 無負荷時 負荷時	ドライブ ホイール φx幅(mm)	ロード ホイール φx幅(mm)	バッテリー	車体 質量(kg)
		H1	H2		W1	L1	L2								
BCP-13J	1,300	80	200	620	1,070	320	1,500	710	1,385	0~5.0	ウレタン 230x75	ウレタン 80x73	DC12V 50AH/5HRx2	330	
BCP-16J	1,600													335	
BCP-18J	1,800													340	
BCP-20J	2,000													345	

●アンティエースプラス仕様

BCP-13JP	1,300	80	200	620	1,070	320	1,500	710	1,385	0~5.0	ウレタン 230x75	ウレタン 80x73	DC12V 90AH/5HRx2	370
BCP-16JP	1,600													375
BCP-18JP	1,800													380
BCP-20JP	2,000													385

※走行・昇降ともに電動式です。

※走行速度はPOWERモード時の数値です。ECONOMYモードの場合、速度は約半分になります。

※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)