


リフターシリーズ

ピッキング パワーリフター

PPLW-D200-27

200kg

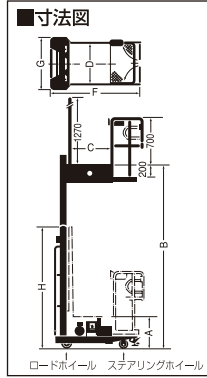

サントピッカー

SCP-D5-21



●ピッキングパワーリフター仕様

形式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	荷台寸法(mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅(mm)	ロードホイールφ×幅(mm)	バッテリー	アウトリガー	上昇時間 (秒)	下降時間 (秒)	車体質量 (kg)
					長さ	幅										
PPLW-D200-27		200	A	B	C	D	F	G	H	ウレタン 130x35	ウレタン 150x38	DC12V 50AH/5HRx2	2か所	9~15	13~22	270

※最大積載質量 (kg) は搭載者を含む積載荷重です。

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)

●サントピッカー仕様

形式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅(mm)	ロードホイールφ×幅(mm)	バッテリー	上昇時間 (秒)	下降時間 (秒)	車体質量 (kg)
					長さ	幅	ロードセンター E									
SCP-D5-21		テーブル 50 搭載者 100	A	B	C	D	E	F	G	H	φ×幅(mm) 双輪ウレタン 125x73	φ×幅(mm) 双輪エラストマー 100x66	DC12V 28AH/5HR	6~8	10~13	135

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)

ステップ台車



- ・ペダル式ワンタッチストッパーを標準装備。後輪2輪を同時にロックできます。
- ・取っ手を大きくし、安全にご使用できます。
- ・静音キャスターを採用。静かに軽く運搬できます。また、グレータイヤ付なので、床に走行跡が付きにくいです。

全幅	560mm	トップステップ高	840mm
全長	980mm	ピッキング可能高	2520mm
全高	1150mm	荷台 上段サイズ	550x530mm
車輪径(静音)	130φ	荷台 下段サイズ	550x760mm
製品重量	41.5kg	上段高	950mm
最大積載荷重	150kg	有効間隔	690mm

ハンドリフター

HL-100-B



形式	仕様	能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	前輪 (φ)	後輪 (φ)	リフト方式	1回転の揚程	製品重量 (kg)
					長×幅×厚 (mm)	外側間隔 (mm)								
HL-100-A		100	110	1,250	500x60x40	130~440	880	480	1,640	100	100	手巻	90	38
HL-100-B	950			35										
HL-200-A		200	110	1,250	500x60x40	130~440	880	480	1,640	ウレタン	100	手巻	45	45
HL-200-B	950			41										

HL-350



形式	仕様	能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	前輪 (φ)	後輪 (φ)	リフト方式	1回転の揚程	製品重量 (kg)
					長×幅×厚 (mm)	外側間隔 (mm)								
HL-350		350	90	1,500	600x60x30	140~630	1,050	670	1,910	ウレタン φ90x50	150	手巻	21	83
HL-500		500	90	1,500	600x75x45	170~690	1,150	730	1,930	ウレタン φ90x65	200	手巻	14	107
HL-800		800	90	1,500	600x75x45	200~690	1,150	730	2,010	ウレタン φ150	200	手巻	14	150