帯電防止ウレタンキャスター

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター

自在車付（EUW-J 型）

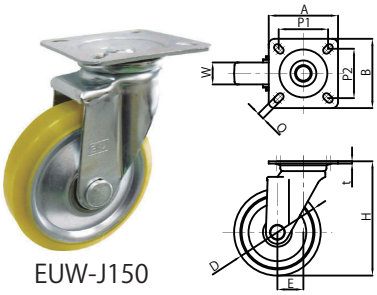

EUW-J150

単位(mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	偏芯 E	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-J75	75	120	32	101	82x82	63x63	29	9.5	0.6
EUW-J100	100	180	35	144	95x95	71x71	35	10.5	1.0
EUW-J130	130	250	42	177	108x108	80x80	40	11.0	1.9
EUW-J150	150	300	45	198	120x120	90x90	45	11.0	2.4
EUW-J200	200	400	45	250	140x140	112x112	58	11.5	3.9

固定車付（EUW-K 型）



EUW-K150

単位(mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-K75	75	120	32	101	95x72	63x40	9.5	0.5
EUW-K100	100	180	35	144	115x80	80x45	10.5	0.8
EUW-K130	130	250	42	177	137x93	100x56	11.0	1.5
EUW-K150	150	300	45	198	137x93	100x56	11.0	1.9
EUW-K200	200	400	45	250	151x102	112x63	11.5	3.0

自在車ストッパー付（EUW-JB 型）



EUW-JB150

単位(mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	偏芯 E	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-JB75	75	120	32	101	82x82	63x63	29	9.5	0.7
EUW-JB100	100	180	35	144	95x95	71x71	35	11.0	1.2
EUW-JB130	130	250	42	177	108x108	80x80	40	11.0	2.1
EUW-JB150	150	300	45	198	120x120	90x90	45	11.0	2.6
EUW-JB200	200	400	45	250	140x140	112x112	58	11.5	4.2

※JB100,JB130,JB150、JB200は左ストッパー仕様もございます。

固定車ストッパー付（EUW-KB 型）

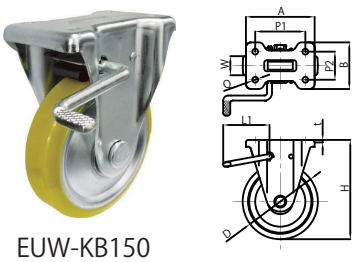

EUW-KB150

単位(mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	取付高さ H	取付座 AxB	取付ピッチ P1xP2	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
EUW-KB75R(L)	75	120	32	101	95x72	63x40	9.5	0.5
EUW-KB100R(L)	100	180	35	144	115x80	80x45	10.5	1.0
EUW-KB130R(L)	130	250	42	177	137x93	100x56	11.0	1.7
EUW-KB150R(L)	150	300	45	198	137x93	100x56	11.0	2.1
EUW-KB200R(L)	200	400	45	250	151x102	112x63	11.5	3.3

※固定ストッパー車は１個だけの使用では台車が動く恐れがあります。２輪ストッパー車にてご使用ください。
品名末のRは右ブレーキ、Lは左ブレーキです。また、弊社は偶数個ご注文でご指定のないの場合、
右レバー、左レバーをセットにて出荷します。