



SAA 型  
SBA 型  
USA 型

# 中荷重用駆動輪

## 中荷重用駆動輪ゴム車(SAA型)



(製作例)

SAA150  
20φH7  
キー6x2.8

単位(mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	標準軸径 d	JISキー溝 b x t	リム径 D1	ボス径 D2	アーム数
SAA130	130	180	42	51	20	6x2.8	92	34	4
SAA150	150	200	45	57	20	6x2.8	114	34	4
SAA200	200	260	45	57	20	6x2.8	165	40	4
SAA250	250	320	51	63	25	8x3.3	210	47	5
SAA300	300	360	51	70	30	8x3.3	254	50	5

SAAシリーズの穴径は標準穴径以下にて製作可能です。

車輪外径100、180、230、280、360φご希望の場合はSBA型を選定ください。

## 中荷重用駆動輪ゴム車(SBA型)



(製作例)

SBA150  
30φH7  
キー8x3.3

単位(mm)


品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	標準軸径 d	JISキー溝 b x t	リム径 D1	ボス径 D2	アーム数
SBA100	100	130	35	42	20	6x2.8	67	42	ベタ
SBA130	130	180	42	51	20	6x2.8	100	58	ベタ
SBA150	150	200	45	57	20	6x2.8	114	57	4
SBA180	180	230	45	57	20	6x2.8	143	58	4
SBA200	200	260	45	57	20	6x2.8	165	59	4
SBA230	230	290	51	63	25	8x3.3	191	63	5
SBA250	250	320	51	63	25	8x3.3	210	64	5
SBA280	280	350	51	63	25	8x3.3	229	65	5
SBA300	300	360	51	70	30	8x3.3	254	76	5
SBA360	360	390	51	64	30	8x3.3	292	80	5

## 中荷重用駆動輪ウレタン車(USA型)



(製作例)

USA200  
30φH7  
キー8x3.3

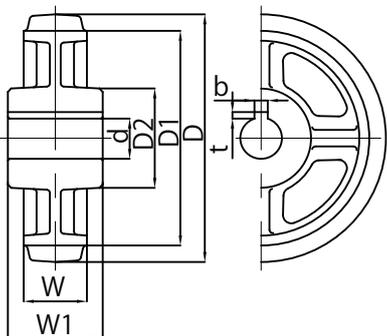

単位(mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	標準軸径 d	JISキー溝 b x t	リム径 D1	ボス径 D2	アーム数
USA100	100	210	32	41	20	6x2.8	80	43	ベタ
USA130	130	300	38	51	20	6x2.8	110	60	4
USA150	150	350	38	57	20	6x2.8	130	60	4
USA180	180	430	42	57	20	6x2.8	160	60	4
USA200	200	500	42	57	20	6x2.8	180	63	4
USA230	230	600	45	64	25	8x3.3	210	67	5
USA250	250	650	45	64	25	8x3.3	230	70	5
USA300	300	750	50	70	30	8x3.3	280	85	5
USA360	360	800	50	64	30	8x3.3	325	85	5
USA410	410	850	50	67	30	8x3.3	375	86	5

SBA型、USA型の軸径、キー寸法はご希望に応じて製作可能です。  
詳細はP.1をご参照ください。

お見積もり、ご注文の際には軸径、公差、キー寸法をご指定下さい。