



GSAA 型
GSA 型
YTAA 型

中荷重用駆動輪



中荷重用駆動輪ジェンゴム車(GSAA型)



(製作例)
GSAA200
20φH7
キー6x2.8

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	標準軸径 d	JISキー溝 b x t	リム径 D1	ボス径 D2	単位(mm)
									アーム数
GSAA130	130	180	42	51	20	6x2.8	92	34	4
GSAA150	150	200	45	57	20	6x2.8	114	34	4
GSAA200	200	260	45	57	20	6x2.8	165	40	4
GSAA250	250	320	51	63	25	8x3.3	210	47	5
GSAA300	300	360	51	70	30	8x3.3	254	50	5


GSAAシリーズの軸径は標準軸径以下にて製作可能です。
車輪外径100、180、230、280、360φご希望の場合はGSA型を選定ください。

中荷重用駆動輪ジェンゴム車(GSA型)



(製作例)
GSA150
20φH7
キー6x2.8

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	標準軸径 d	JISキー溝 b x t	リム径 D1	ボス径 D2	単位(mm)
									アーム数
GSA100	100	130	35	42	20	6x2.8	67	42	ベタ
GSA130	130	180	42	51	20	6x2.8	100	58	ベタ
GSA150	150	200	45	57	20	6x2.8	114	57	4
GSA180	180	230	45	57	20	6x2.8	143	58	4
GSA200	200	260	45	57	20	6x2.8	165	59	4
GSA230	230	290	51	63	25	8x3.3	191	63	5
GSA250	250	320	51	63	25	8x3.3	210	64	5
GSA280	280	350	51	63	25	8x3.3	229	65	5
GSA300	300	360	51	70	30	8x3.3	254	76	5
GSA360	360	390	51	64	30	8x3.3	292	80	5

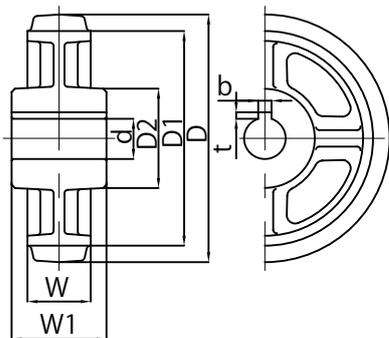

トロ車駆動輪(YTAA型)



(製作例)
YTAA100
20φH7
キー6x2.8

品名	車輪外径 D1	許容荷重 (kg)	耳径 D3	車輪幅		ボス巾 W1	標準軸径 d	JISキー溝 b x t	単位(mm)
				W	W2				
YTAA75	75	300	99	37	26	45	20	6x2.8	
YTAA100	100	400	130	46	34	51	20	6x2.8	
YTAA130	130	600	155	51	38	61	25	8x3.3	
YTAA150	150	700	183	57	45	62	25	8x3.3	

GSA型、YTAA型の軸径、キー寸法はご希望に応じて製作可能です。
詳細はP.1をご参照ください。

お見積もり、ご注文の際には軸径、公差、キー寸法をご指定下さい。

