
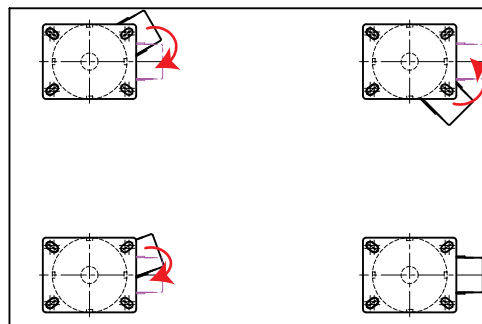




旋回ロックは90°単位で自在金具の回転を固定することが可能です。

走行時

停止時

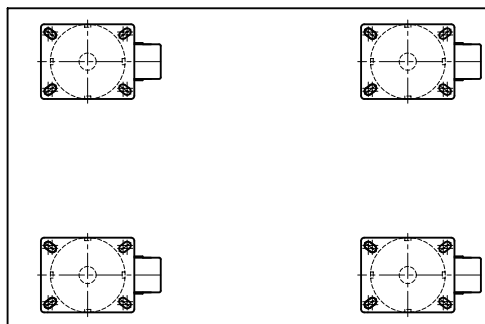

4輪自在車の場合、停止時キャストの向きが同一方向とは限らず、4輪共キャストを同じ向きに旋回させる必要があるため、目的方向に進行するには大きな力が必要です。

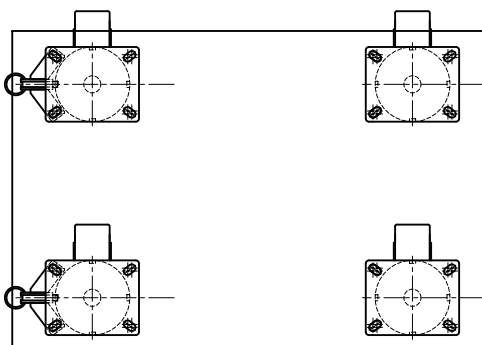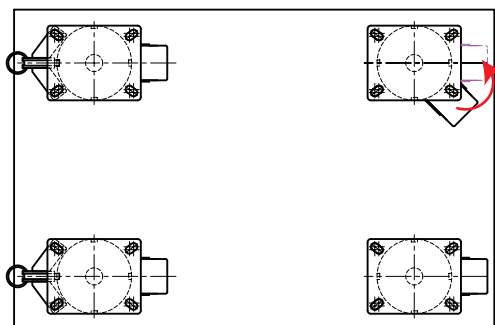

旋回ロックを使用すると2輪の進行方向が固定されますので、キャストを旋回させるのは2輪のみでよいため、上記と比べ、動かす力が小さくて済みます。

旋回ロックを90°方向で固定することにより、横方向への移動がスムーズに行えます。

#### 【安全対策】

- ・車輪ストッパーを用いることで、車輪の回転・金具の旋回を止めるダブルストッパーとなり、完全停止します。

#### 【機能性】

- ・牽引時の蛇行を防止し、抜群の直進安定性を実現します。
- ・路面傾斜に引きずられるのを防止します。