



UHA 型

重荷重用駆動輪


重荷重用駆動輪ウレタン車(UHA型)

単位(mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	標準軸径 d	JISキー溝 b x t	リム径 D1	ボス径 D2	アーム数
UHA100x50	100	330	51	54	20	6x2.8	80	59	ベタ
UHA100x65	100	380	64	70	20	6x2.8	80	59	ベタ
UHA130x50	130	380	51	54	20	6x2.8	110	60	ベタ
UHA130x65	130	450	64	70	20	6x2.8	110	60	ベタ
UHA150x50	150	430	51	57	25	8x3.3	128	61	ベタ
UHA150x65	150	560	64	70	25	8x3.3	128	65	ベタ
UHA150x75	150	670	76	82	25	8x3.3	128	71	ベタ
UHA150x100	150	870	102	108	30	8x3.3	128	75	ベタ
UHA180x50	180	480	51	57	25	8x3.3	155	67	4
UHA180x65	180	620	64	70	25	8x3.3	155	67	4
UHA180x75	180	750	76	82	25	8x3.3	155	68	4
UHA200x50	200	530	51	57	25	8x3.3	176	67	4
UHA200x65	200	680	64	70	25	8x3.3	176	69	4
UHA200x75	200	790	76	82	25	8x3.3	176	68	4
UHA200x90	200	900	89	95	30	8x3.3	176	81	4
UHA250x65	250	830	64	70	25	8x3.3	220	83	5
UHA250x75	250	1000	76	82	30	8x3.3	220	84	5
UHA250x90	250	1250	89	102	30	8x3.3	220	83	5
UHA250x100	250	1400	102	114	40	12x3.3	220	96	5
UHA300x65	300	980	64	82	30	8x3.3	260	85	5
UHA300x75	300	1130	76	82	30	8x3.3	260	85	5
UHA300x90	300	1350	89	99	30	8x3.3	260	85	5
UHA300x100	300	1500	102	114	30	8x3.3	260	96	5
UHA300x130	300	2000	125	133	50	14x3.8	260	108	5
UHA300x150	300	2500	150	160	50	14x3.8	260	110	5
UHA360x90	360	1400	89	102	35	10x3.3	320	96	5
UHA410x75	410	1300	76	89	40	12x3.3	360	112	5
UHA410x100	410	2000	102	133	50	14x3.8	360	132	5
UHA410x130	410	2400	127	133	50	14x3.8	356	128	5
UHA460x100	460	2200	102	133	50	14x3.8	410	130	5
UHA460x130	460	2700	127	133	60	18x4.4	407	150	5
UHA500x75	500	1800	76	95	35	10x3.3	432	111	5
UHA500x100	500	2600	102	133	50	14x3.8	432	127	5
UHA500x130	500	3500	127	133	50	14x3.8	432	129	5
UHA500x150	500	4500	150	160	50	14x3.8	432	133	5



(製作例) UHA200x90
40 φ H7
キー12x3.3

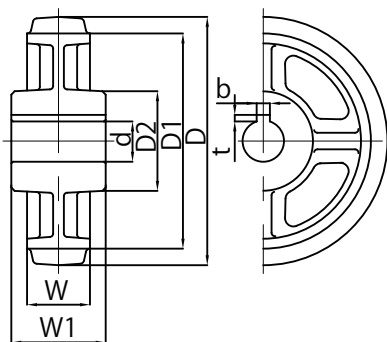

軸径、キー寸法はご希望に応じて製作可能です。詳細はP.1をご参照ください。

お見積り、ご注文の際には軸径、公差、キー寸法をご指定下さい。